

パールミニスマート(横一列タイプ)

リミッタースペース付

露出:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図


生産終了予定品

主幹	単3 単3 中性線欠相保護付漏電遮断器		
	30A	GBU-3-1HEA	

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N	(2P1E20A)
	B-2N	(2P2E20A)



分岐横一列タイプ

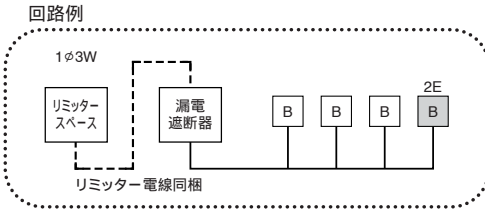

	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
			2P1E	2P2E				タテ	ヨコ	フカサ		
単3	3+1	30	3	0		YLG33031S	12,700	250	350	65	30	214 98
	4+0	30	3	1		YLG3304S	13,800	250	350	65	30	


分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹	単2 漏電遮断器		
	30A	GB-2EC	

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N	(2P1E20A)



分岐横一列タイプ

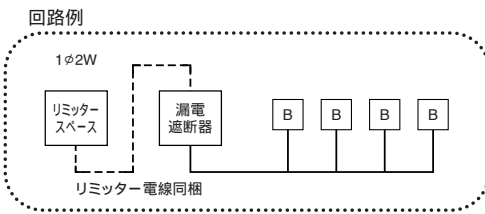


	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
			2P1E	2P2E				タテ	ヨコ	フカサ		
単2	2+2	30	2	0		YLG23022S	9,600	250	350	65	30	214 98
	3+1	30	3	0		YLG23031S	10,700	250	350	65	30	
	4+0	30	4	0		YLG2304S	11,800	250	350	65	30	

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

一次送り回路の追加について

パールミニスマート(横一列タイプ)の、一次送り回路仕様は、分岐の1番目のブレーカの左隣にパールミニブレーカを1回路追加する仕様となります。(1回路のみ、工場出荷品のみ対応)
ただし、パールミニ漏電ブレーカ、パールミニコード・トラッキング短絡保護付安全ブレーカの一次送り組み込みはできません。



内容	納期 区分	型式	仕様	標準価格(円)
一次送り回路用 パールミニブレーカを追加する		B-1N	20A(100V)	3,000
		B-2N	20A(200V)	3,460

単3のみ