

GTシリーズの仕様と外形


2P・15AF・OCなし

GT-X1


プラグタイプ

型式	GT-X1
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・OE・15AF
保護機能	地絡保護専用
電気方式	1φ2W
定格 電圧(V)	100
電流(A)	15
高速形 感度電流(mA)	●5, 15
動作時間の種類	0.1秒以内
短時間電流(kA)	1.5
端子構造	コンセント2ケロ(総容量15A)
重量(kg)	0.18
型式認可	▽取得済

■配線工事が不要です。コンセントに差し込むだけで漏電保護が可能です。家庭の洗濯機、電子レンジや日曜大工の電動工具等にご利用いただけます。

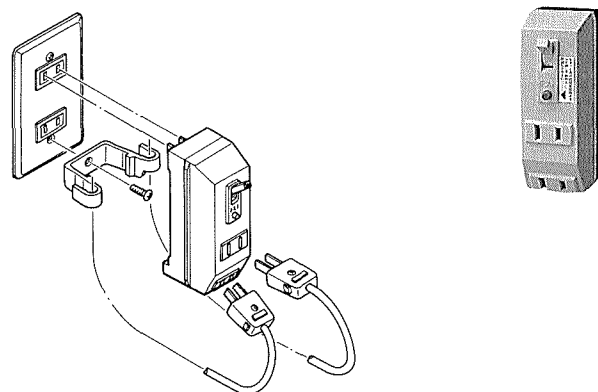

■外形寸法

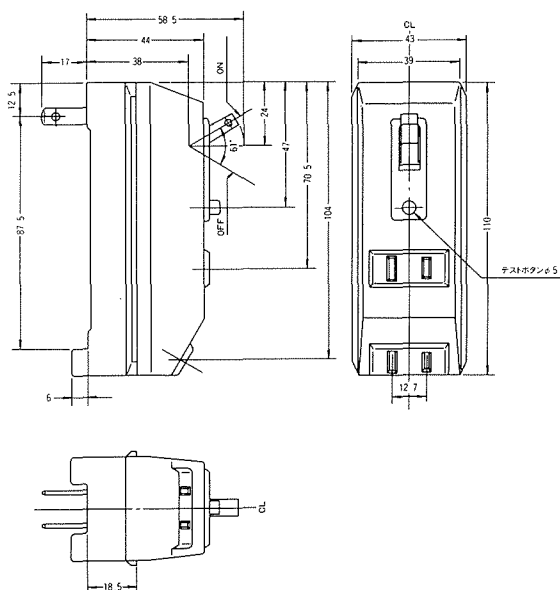

2P・30AF・OCなし

GT-2Z

安全ブレーカ互換性寸法

型式	GT-2Z
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・OE・30AF
保護機能	地絡保護専用
電気方式	1φ2W
定格 電圧(V)	100-200
電流(A)	30
高速形 感度電流(mA)	15, 30
動作時間の種類	0.1秒以内
短時間電流(kA)	1.5
接続電線 定格電流適合電線(mm²)	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20
端子構造	ソルダレス端子方式(当座金付)
重量(kg)	0.12
型式認可	▽取得済

■取付可能外部付属装置

受注品

・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-03	
・埋込取付枠 UBC15	

■同梱部品

・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
・端子カバー2枚

■外形寸法はGB-2Zと同じです。(P.178参照)

