


4極シリーズの仕様と外形

4P・3E・50AF・OC付

GB-54




型式		GB-54	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		4P・3E・50AF	
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式		3φ4W	
基準周囲温度(℃)		40	
定格	電圧(V)	200-415	
	電流(A)	●15, ●20, ●30 ●40, ●50	
	高速形	感度電流(mA)	30, 100/200/500
		動作時間	0.1秒以内
	時延形 (15A不可)	感度電流(mA)	100/200/500
		動作時間(秒)	0.3/0.6/1.2切換
	遮断容量 (kA)	AC 200V	100/85
AC 415V		50/42	
漏電表示方式		機械式(ボタン)	
接続電線	15A	(φ1.6)	適合圧着端子2-6
定格電流適合電線 (mm²)	20A	(φ2.0)	// 3.5-6
	30A	5.5	// 5.5-6
	40, 50A	14	// 14-6
端子ネジの締付トルク(kg・cm)		40～50	
端子構造		線押え方式(圧着端子使用可能)	
重量(kg)		4.2	
型式認可		▽取得済	
過電流引外し方式		完全電磁	

■定格遮断容量は(非対称/対称)です。
■時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

取付可能内部付属装置


受注品

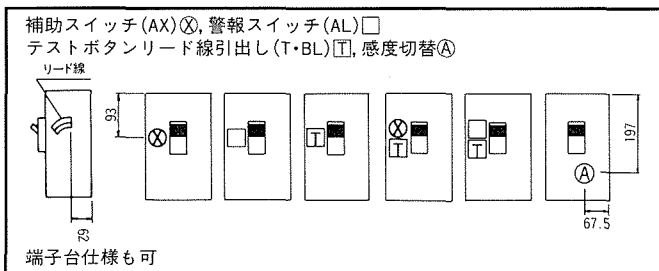

取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準標準品 ●受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-2B]
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

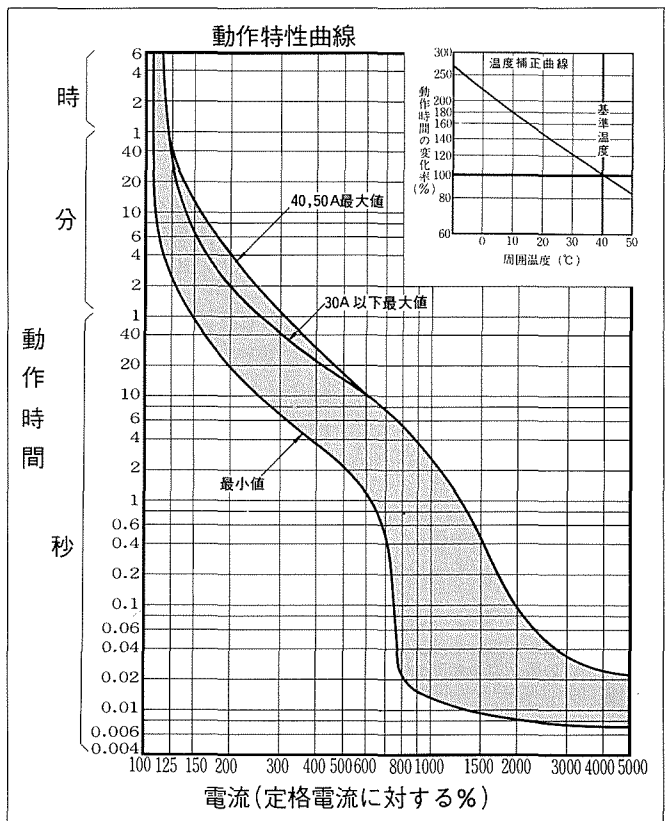

同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×50)4本
裏面形	・取付ネジ(M4×55)4本

端子構造

