


露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

## リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ		
	40, 50A	GBU-53・1EC	75A	GBU-73・1KC		B-1N (2P1E20A)	B-2N (2P2E20A)	B-3・1NS (20A)
	60A	GBU-63・1EC						

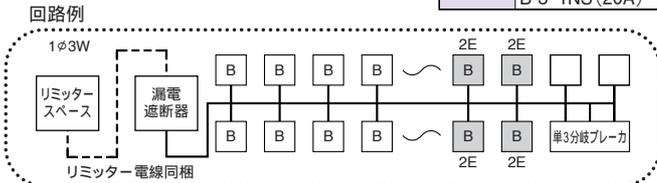

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		単3分岐 ブレーカ	納期 区分	ご注文品番	露出形			外形寸法(mm)	盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E				標準価格(円)					
12+2	40	8	4	1		MLG34122N1	38,500	320	466	110	60	219 4
	50					MLG35122N1						
	60					MLG36122N1						
16+2	50	12	4	1		MLG35162N1	43,500	320	500	110	60	219 5
	60					MLG36162N1						
	75					MLG37162N1						
20+2	50	14	6	1		MLG35202N1	50,500	320	568	110	60	219 6
	60					MLG36202N1						
	75					MLG37202N1						
24+2	60	18	6	1		MLG36242N1	58,500	320	568	110	60	219 6
	75					MLG37242N1	64,500				75	

通常の最大分岐回路数が14+2、18+2、22+2回路は製作できません。(回路銘板の表示位置関係による。)

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

上記以外の器種への組込は別途ご用命ください。(工場組込出荷専用)

## 単相3線分岐配線用ニュートラルスイッチ(NS)付パールミニブレーカ(工場組込出荷専用)



単相3線分岐配線用  
ニュートラルスイッチ(NS)付  
パールミニブレーカ  
(分電盤組込専用)

### 100 / 200V併用コンセントに至る 単相3線分岐配線に対応!

「100 / 200V併用コンセント」に至る単相3線分岐回路専用の  
「単相3線分岐配線用ニュートラルスイッチ(NS)付パールミニブレーカ」を開発し、  
「単3分岐ブレーカ組込パールミニフラット」を発売しました。

「100 / 200V併用コンセント」は、2005年の内線規程改訂で追加されました。  
100V機器にも200V機器にも配線を変えずに対応できますので、大きな部屋のエアコン回路など  
消費電力の大きい機器用の分岐回路に最適です。

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品