





GB-P32W-1 GB-P32W-2

型式	GB-P32W-1	GB-P32W-2
用途	単相・屋外兼用携帯形 [防じん・防滴プレート付] 防錆処理塗装	
ボックス	材質	鉄製
	塗装色	マンセル7.5BG4/1.5
内装漏電遮断器	型式	GB-2E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF
	保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
	定格 電圧(V)	100-100/200-200
	電流(A)	15
	感度電流(mA)	15
	動作時間の種類	高速形(0.1秒以内)
	遮断容量 (kA)	AC100V 1.5
		AC100/200V 1.5
		AC200V 1.0
	過電流引外し方式	熱動
電源側差込ゴムプラグ (2P接地極付標準品)	125V 15A	250V 15A
		
負荷側コンセント (2P接地極付標準品)	125V 15A	250V 15A
	 2ヶ付	 2ヶ付
キャブタイヤケーブル	2mm ² , 3芯, 2種, 2m付	
重量(kg)	4.2	

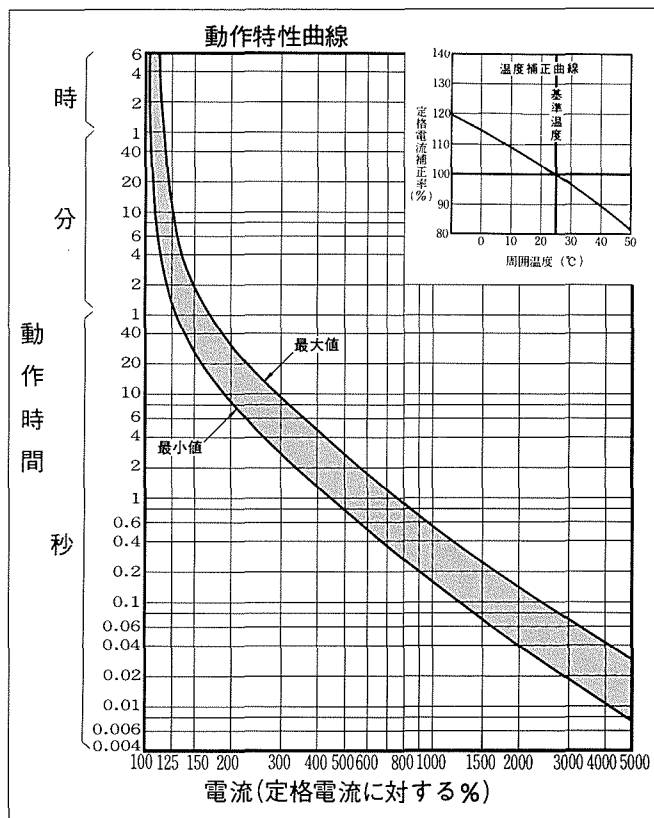

■外形寸法図

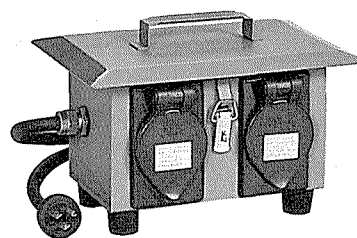