

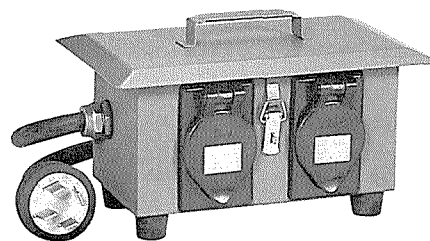



GB-P63W



型式		GB-P63W	
用途		三相・屋外兼用携帯形 〔防じん・防滴プレート付〕 防錆処理塗装	
ボックス	材質	鉄製	
	塗装色	マンセル7.5BG4/1.5	
内装漏電遮断器	型式	GB-63E	
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・60AF	
	保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
	定格 電圧(V)	100-200	
	電流(A)	30	
	感度電流(mA)	30	
	動作時間の種類	高速形(0.1秒以内)	
	遮断容量(kA)	AC100V	2.5
		AC100/200V	—
		AC200V	2.5
過電流引外し方式		熱動電磁	
電源側差込ゴムプラグ (3P接地極付標準品)		250V 30A 	
負荷側コンセント (3P接地極付標準品)		250V 20A  2ヶ付	
キャプタイヤケーブル		5.5mm ² , 4芯, 2種, 2m付	
重量(kg)		6.0	

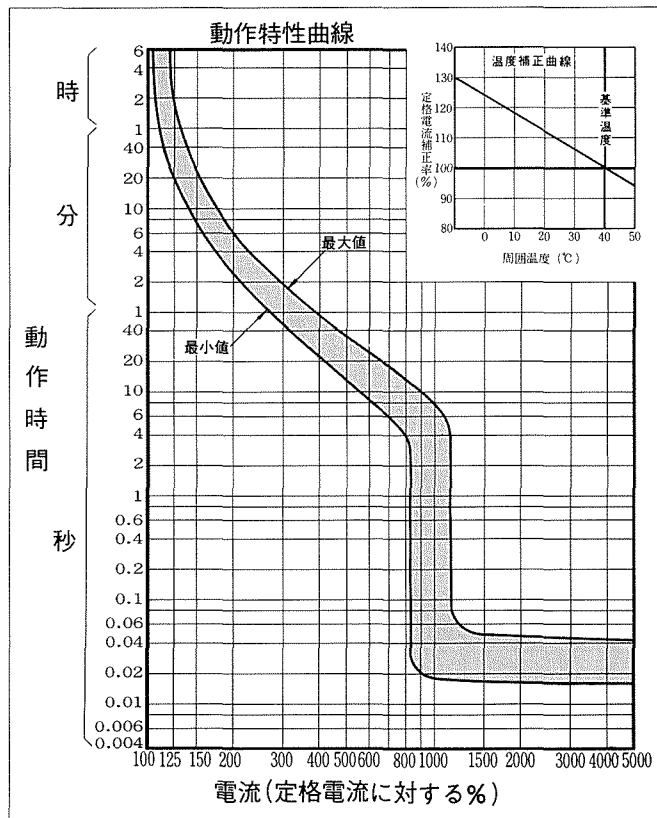

■外形寸法図

