

防じん用スチール製ボックス

GB-D63E

ボックスブレーカ

型式	GB-D63E		
用途	屋内専用防じんボックス形 外部操作ハンドル方式 ハンドルロック可能		
ボックス	材質	鉄製, 板厚1.2mm	
	塗装	マンセル5Y7/I	
内装漏電遮断器	型式	GB-33E	GB-53E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF
	保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
	電気方式	3φ3W(1φ3W)	
	定格 電圧(V)	100-200(100/200)	
	電流(A)	30	40, 50
	感度電流(mA)	30	
	動作時間の種類	高速形0.1秒以内	
	遮断容量 AC100V	2.5	
	(kA) AC200V	2.5	
過電流引外し方式		熱動電磁	
重量(kg)	3.05	3.05	3.10

■内装漏電遮断器の仕様は各型式の項を参照下さい。

防じん用スチール製ボックス

GB-D103E

ボックスブレーカ


型式	GB-D103E	
用途	屋内専用防じんボックス形 外部操作ハンドル方式 ハンドルロック可能	
ボックス	材質	鉄製, 板厚1.6mm
	塗装	マンセル5Y7/I
内装漏電遮断器	型式	GB-73E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・75AF
	保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用
	電気方式	3φ3W(1φ3W)
	定格 電圧(V)	100-200(100/200)
	電流(A)	75
	感度電流(mA)	30
	動作時間の種類	高速形0.1秒以内
	遮断容量 AC100V	5.0
	(kA) AC200V	5.0
過電流引外し方式		熱動電磁
重量(kg)	6.9	7.0

■内装漏電遮断器の仕様は各型式の項を参照下さい。


■ハンドルロック(GB-D63E、GB-D103E共通)




1. ハンドル上部の突起部を指で押します。




2. スライドして出てきた施錠穴にカギを差し込みます。



3. 施錠しロックは完了です。



■外形寸法図(GB-D63E)

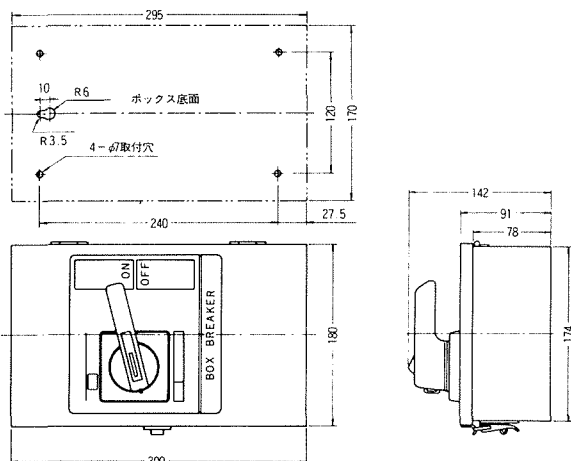

■外形寸法図(GB-D103E)

