


旧形補修用機種仕様の仕様と外形

3P・3E・30AF・OC付

GB-3MC

旧形補修用 詳細についてはお問合せ下さい。

モータ保護兼用



型式	GB-3MC
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF
保護機能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
電気方式	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(℃)	40
定格 電圧(V)	200(100/200)
電流(A)	1.3(0.2kW相当), 2.6(0.4), 4.2(0.75), 5.5(1.0), 7.4(1.5), 10(2.2), 15(3.7), 20, 25(5.5), 30(7.5)
高速形 感度電流(mA)	15, 30
動作時間	0.1秒以内
時延形 感度電流(mA)	—
動作時間(秒)	—
遮断容量 (kA)	AC 100V AC 200V 100/200V 2.5 AC 415V
漏電表示方式	—
接続電線	1.3A ~15A (φ1.6) 付属圧着端子
定格電流適合電線 (mm ²)	20A 25A (φ2.0) //
	30A 5.5 //
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20
端子構造	ソルダレス端子方式
重量(kg)	0.62
型式認可	▽取得済
過電流引外し方式	完全電磁


■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

取付可能内部付属装置

受注品


補助スイッチ (AX)⊗, テストボタンリード線引出し (T・BL)□



取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準標準品 ●受注品

● ・ハンドルロック(施錠式)HL

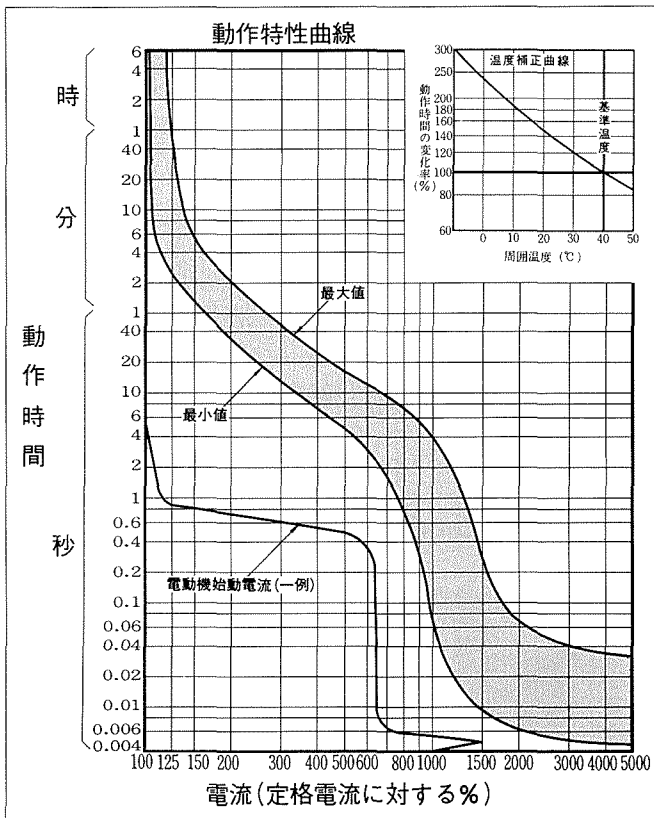

同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・端子カバー2枚

端子構造

