


●旧形補修用

4P・3E・225AF・OC付

GB-224

旧形補修用 詳細についてはお問合せ下さい。




型式	GB-224	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・225AF	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電気方式	3φ4W	
基準周囲温度(℃)	40	
定格 電圧(V)	200, 415	
電流(A)	●125, ●150, ●175 ●200, ●225	
高速形	感度電流(mA)	30, 100/200/500
	動作時間	0.1秒以内
時延形	感度電流(mA)	500
	動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)
遮断容量 (kA)	AC 100V	
	AC 200V	100/85
	AC 415V	30/25
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接続電線	125A	50 適合圧着端子60-10
定格電流適合電線 (mm ²)	150A	60 // 60-10
	175A	80 専用圧着端子付属
	200A	100 //
	225A	125 //
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	200~270	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	11	
型式認可	▽対象外	
過電流引外し方式	熱動電磁	

■定格遮断容量は(非対称/対称)です。

■時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

■取付可能内部付属装置


受注品

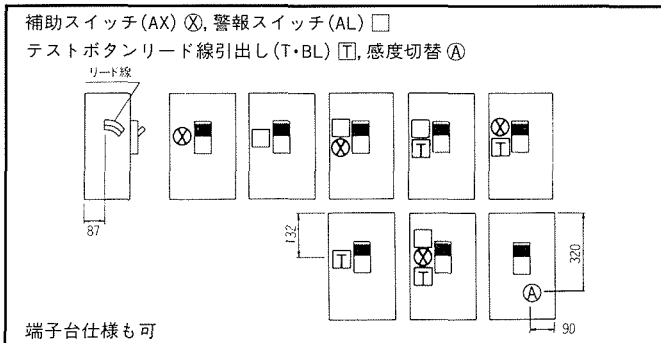

■取付可能外部付属装置

●受注品

●	裏面形(丸スタッド) [SD]
●	埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

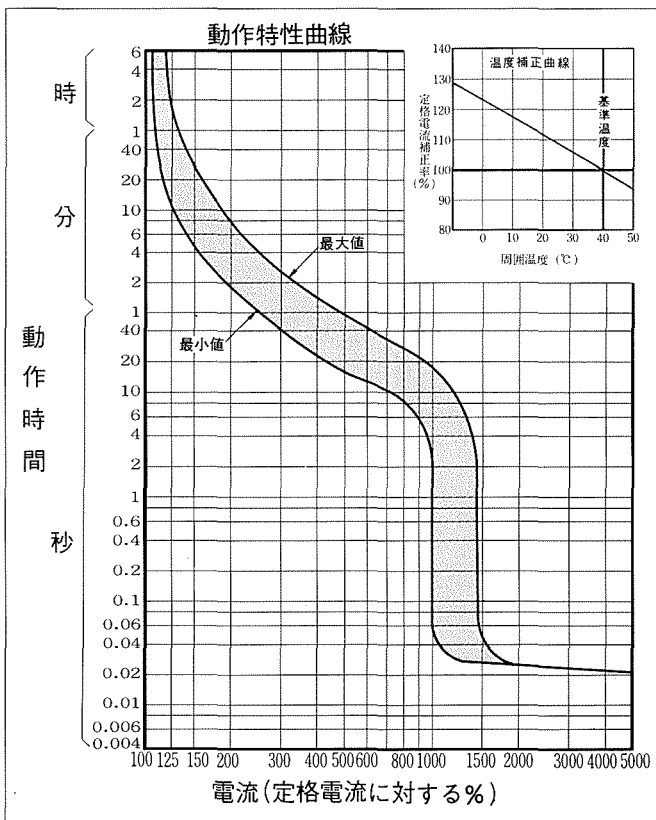

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×45)4本 ・六角レンチ(M10用)1本 ・配線用六角穴付ボルト(M10×18)8本 ・圧着端子(175A~225A)8ヶ・電源側相間バリア3枚
裏面形	・取付ネジ(M6×45)4本

■端子構造

