



# EF-4A、EF-4NA、EF-4MA

露出形 / 国家検定合格品

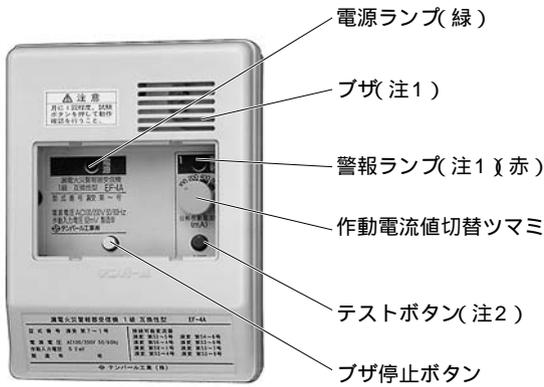


- (注1) 漏電発生時にブザ停止ボタンを押した場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。自動復帰形ですので、漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみ、警報ランプも自動的に消灯します。
- (注2) テストボタン(試験ボタン)は変流器の配線の導通を含めて確認しますので、テストボタンでチェックする時はZ0、Z1に変流器の接続が必要です。Z0、Z1を短絡してテストボタンを操作しても動作しません。
- (注3) 増設ブザを取付する時は外部補助接点(無電圧接点)をご使用ください。(P.F-15のブザの増設を参照)

## 端子配列

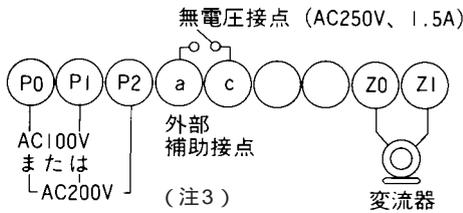

## 受信機外形寸法図

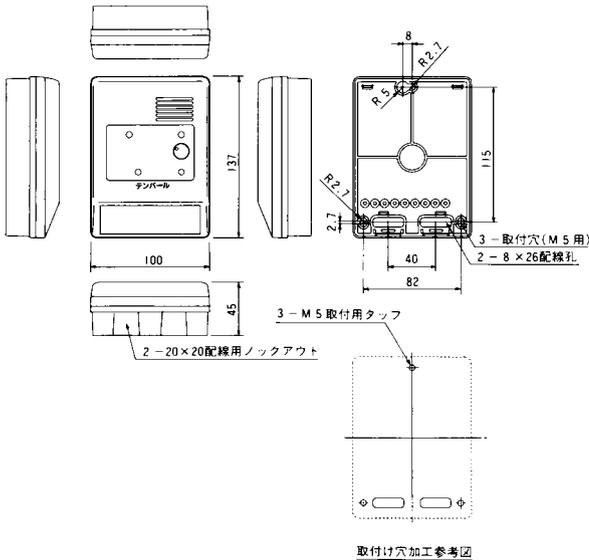

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型		
型式	貫通形変流器対応 <b>EF-4A</b>	分割形変流器対応 <b>EF-4NA</b>	防水分割形変流器対応 <b>EF-4MA</b>
型式承認番号	漏受第17~2号	漏受第17~2~2号	漏受第17~2~3号
警戒電路電圧	600V以下		
定格電源電圧	AC100/200V 50/60Hz (タップにより切替)		
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)		
作動電流値	公称作動電流値の42%~100%(当社変流器を接続)		
動作時間	1.0秒以内		
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA		
ブザ音圧	内蔵電子ブザ70dB以上		
復帰方式	自動復帰		
内蔵ブザ(警報ブザ)	DC28V(ブザ停止機能付)		
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)		
使用温度範囲	-10℃~40℃		
質量	310g		
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形 B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-30 100A S-55 400A S-68 600A	屋内分割形 N-30 100A N-45 200A N-65 400A	屋外兼用分割形 M-36 150A
	漏変 第58~1号 漏変 第56~4号 漏変 第53~5号 漏変 第53~4号 漏変 第12~1号 漏変 第54~6号 漏変 第53~7号 漏変 第53~8号	漏変 第54~4号 漏変 第54~4~2号 漏変 第54~4~1号	漏変 第61~1号
色	プラスチック製 マンセル10Y8.5/1		
警報ランプ	LED		

電源ヒューズ：ガラス管ヒューズMF-51( 5・長さ20mm) 0.3A 250V

## 本体価格

型式	EF-4A	EF-4NA	EF-4MA
ご注文品番	<b>EF4A00</b>	<b>EF4NA00</b>	<b>EF4MA00</b>
納期区分			
標準価格(円)	<b>9,700</b>		

変流器の価格は含んでいません。  
ご注文の際は、組み合わせ可能な変流器の型式を確認して、  
下表の変流器と組合わせてご注文ください。

## 漏電火災警報器用変流器価格表

変流器型式(注)	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-20(屋内専用)	S-30(屋内専用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)	N-30(屋内専用)	N-45(屋内専用)	N-65(屋内専用)	M-36(屋外兼用)
100A(貫通形)	200A(貫通形)	50A(貫通形)	100A(貫通形)	400A(貫通形)	600A(貫通形)	100A(分割形)	200A(分割形)	400A(分割形)	150A(分割形)	
ご注文品番	<b>CTB30EF</b>	<b>CTB40EF</b>	<b>CTS2050EF</b>	<b>CTS30100EF</b>	<b>CTS55EF</b>	<b>CTS68EF</b>	<b>CTN30EF</b>	<b>CTN45EF</b>	<b>CTN65EF</b>	<b>CTM36EF</b>
納期区分										
標準価格(円)	<b>9,200</b>	<b>12,650</b>	<b>5,200</b>	<b>9,200</b>	<b>16,550</b>	<b>30,000</b>	<b>18,500</b>	<b>40,300</b>	<b>48,300</b>	<b>30,000</b>

(注) 電流は消防検定上の最大電流値です。電線の貫通可否は確認してください。(P.F-17参照)