


器種構成

フレーム容量10H～400Nまでワイドに品揃え。
低容量Hシリーズ、高容量Nシリーズ
ご使用に合わせてお選びいただけます。

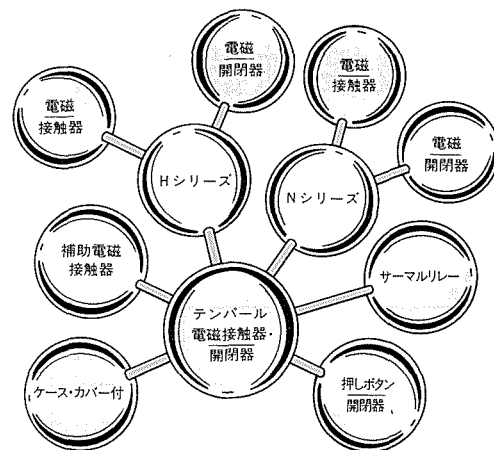


電磁接触器

仕様一覧表P.254～P.255


●非可逆形

モータ負荷の始動、停止等の制御に使用します。照明やヒータ等の負荷を開閉する場合にも使用できます。



●可逆形

モータ負荷の始動、停止等の制御の他、モータの正転、逆転運転もできます。




1

補助電磁接触器

仕様一覧表P.259

操作回路等に使用し自動運転等のシーケンス制御に使用します。




4

電磁開閉器

仕様一覧表P.256～P.257


●非可逆形

上記電磁接触器に過負荷保護用のサーマルリレーを組合せたものです。



●可逆形

上記可逆形の電磁接触器に過負荷保護用のサーマルリレーを組合せたものです。




2

ケースカバー付

仕様一覧表P.258

電磁開閉器の非可逆形を箱の中に入れたものです。




5

サーマルリレー

仕様一覧表P.260～P.261


●1E

一般的な過負荷保護用です。



●2E

過負荷保護のほか欠相保護もします。



3

押しボタン開閉器

仕様一覧表P.265

電磁接触器・開閉器の運転、停止用です。



6

■ご注意

10BNフレーム～30Nフレームに関してNシリーズからHシリーズにかわりました。Hシリーズは取付寸法等はNシリーズと互換がありますが、外形寸法が若干変更となりました。(旧形補修用の項参照) 補助電磁接触器、ケースカバー付も新タイプとなりました。ご注意ください。