


電磁接触器仕様一覧表

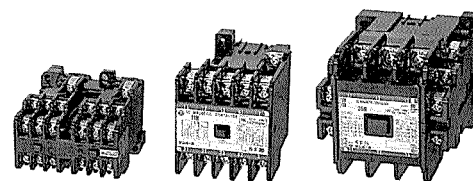

a.

フレームサイズ			10BH	10H	11H	20H	25H	35H	50H	50N
型式	非可逆形		—	MP-10H	MP-11H	MP-20H	MP-25H	MP-35H	MP-50H	MP-50N
	可逆形		●MR-10BH	—	●MR-11H	●MR-20H	●MR-25H	●MR-35H	●MR-50H	●MR-50N
最大適合 モータ容量 (kW) AC3級	単相	100～110V	—	0.4	0.4	0.75	—	—	—	—
		200～220V	—	0.75	0.75	—	—	—	—	—
	三相	200～220V	2.5	2.5	2.5	4	5.5	7.5	11	15
		380～440V	4	4	4	7.5	11	15	22	30
		500～550V	3.7	4	4	7.5	7.5	15	22	30
定格使用電流 Ie(A)	200～220V		12	12	12	20	26	35	50	65
	380～440V		9	9	9	17	24	32	47	65
	500～550V		6	8	8	12	12	26	37	52
定格通電電流Ith(A)			18	20	20	32	35	50	70	80
操 作 コイル 特 性	コイル容量 (最大)(VA) 50/60Hz	投入時	45/40	17/16	45/40	90/80	90/80	165/150	165/150	220/190
		投入後	9/7	6/5	9/7	14/11	14/11	16/12	16/12	18/14
	コイル損失(平均)(W)		2.4	2.3	2.4	3.5	3.5	4.5	4.5	6
	投入電圧(平均)(%)		75	65	68	68	68	73	73	75
	釈放電圧(平均)(%)		50	60	50	53	53	53	53	58
	動作時間 (参考)(ms)	投入	10～15	10～15	10～15	10～20	10～20	10～20	10～20	10～20
		釈放	10～30	10～30	10～30	10～35	10～35	10～35	10～35	10～30
補助接点構成	標準	2a1b×2	1a(1b)	1a1b(2a)(2b)	1a1b			2a2b		2a2b
	最大	—	—	—	4a4b(可逆形の場合3a3b)					—
DINレール取付形			標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	—
機械的インターロック(可逆形)			標準装備	—	—	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
重量(kg)	非可逆形		—	0.2	0.32	0.49	0.53	0.77	0.77	1.2
	可逆形		0.62	—	0.73	1.2	1.3	2.0	2.0	2.9
一梱入数	非可逆形		—	10	10	10	10	10	10	10
	可逆形		1	1	1	1	1	1	1	1
標準価格(円)	非可逆形		—	3,280	4,970	6,420	9,400	11,400	13,490	19,500
	可逆形		10,500	—	11,800	15,400	22,300	27,400	32,500	47,200

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。


■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■操作コイルはAC200V級が標準組込みです。

■補助接点は48V以上でご使用下さい。(20H~50Hは24V以上)

■直流操作用、ラッチ付仕様も製作可能です。(10BHは不可)ご用命下さい。

■補助接点構成の()内の場合、戻しパネの変更が必要です。



■操作コイル仕様(電圧変動は定格電圧の±10%以内でご使用下さい。)(AC)

■製作可能電圧範囲

受注品

10BH~250N	24V~550V
300N~400N	100V~550V

■補助接点仕様

定格通電電流	15A(20H~50H 10A)
定格使用電流	3A(20H~50H 200V 2A 400V 1A)

仕様区分	標準品	●標準品	●受注品
------	-----	------	------

仕様 フレーム	コイル外装紙及び リード線(COM)色	定格使用電圧と周波数に対する使用端子		端子記号
		C ₁ —C ₂	C ₂ —C ₃	
10BH~250N	黄	50Hz 100V, 60Hz 100~110V	—	
	白	50Hz 200V, 60Hz 200~220V		
	赤	50Hz 400V, 60Hz 400~440V		
300N~400N	黄	50Hz 100V, 60Hz 110V	60Hz 100V	
	白	50Hz 200V, 60Hz 220V	60Hz 200V	
	赤	50Hz 400V, 60Hz 440V	60Hz 400V	
10BH~250N	青	24V~550V	—	
300N~400N		100V~550V		