


補助電磁接触器仕様一覧表

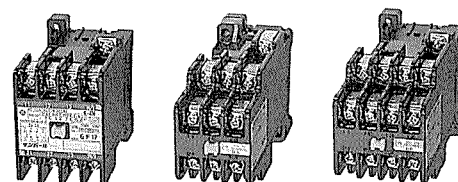

接点数	4		5	6	8
型式	K-4H		K-5H	K-6H	K-8H
接点仕様	4a, 3a1b, 2a2b		5a, 4a1b, 3a2b, 2a3b	6a, 5a1b, 4a2b, 3a3b	8a, 6a2b, 5a3b, 4a4b
定格 使用電流 (A)	AC	200~220V	3	3	3
		380~440V	3	2	3
		500~550V	2	2	2
	DC	48V	1	1	1
		110V	0.4	0.4	0.4
定格通電電流(A)	15		15	15	15
操 作 コイル容量 (最大)(VA) 50/60Hz 特 性	投入時	45/40	45/40	45/40	45/40
		9/7	9/7	9/7	9/7
	投入後	45/40	45/40	45/40	45/40
		9/7	9/7	9/7	9/7
	コイル損失(平均)(W)		2.4/2	2.4/2	2.4/2
	投入電圧(平均)(%)		60/65	60/65	65/70
	釈放電圧(平均)(%)		40/45	40/45	45/50
	動作時間 (参考)(ms)	投入	4~20	4~20	4~20
		釈放	5~36	5~26	5~26
DINレール取付形	標準装備		標準装備	標準装備	標準装備
重量(kg)	0.26		0.29	0.29	0.31
一梱入数	10		10	10	10
標準価格(円)	3,470		4,200	3,700	4,700

■性能

テンパール補助電磁接触器は、IEC Pub. 337に準拠すると共にJIS C4531に示すAC11級0号0種又はAC11級1号1種にも準拠しています。

■遮断及び閉路電流容量による級別

級別	定格使用電流に対する倍数	
	遮断	閉路
AC11級	11	11
DC12級	1.1	1.1

■開閉頻度による号別

号別	開閉頻度 回/時
0号	1800
1号	1200

■寿命による種別


種別	機械的寿命	電氣的寿命
0種	1000万回以上	100万回以上
1種	500万回以上	50万回以上

■直流の定格使用電流は負荷の時定数はL/R ≤ 40msの適用です。

■最低使用定格は標準接点の場合48V, 10mAです。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■全器種DINレール対応

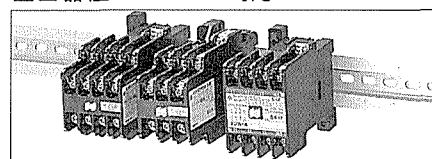

■接点構成別戻しバネ区分

型式	接点構成別戻しバネ区分(色はバネの色です。)			
K-4	—	4a・3a1b 赤	2a2b 青	—
K-5	5a 無色	4a1b 赤	3a2b 青	2a3b 黄
K-6	—	6a・5a1b 赤	4a2b 青	3a3b 黄
K-8	8a 無色	—	6a2b 青	5a3b・4a4b 黄

※接点構成が変わりますと可動部を復帰させる戻しバネも変わります。

■操作コイル仕様(電圧変動は定格電圧の±10%以内でご使用下さい。)

呼称	定格使用電圧	コイル外装紙色	端子記号
AC100V	50Hz 100V 60Hz 100~110V	黄	
AC200V	50Hz 200V 60Hz 200~220V	白	
AC400V	50Hz 400V 60Hz 400~440	赤	
特殊電圧	上記以外の電圧で24V~550Vの範囲内で製作可能です	青	