


サーマルリレー仕様一覧表

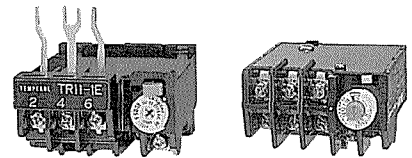

a. 標準サーマルリレー **1E** モータの過負荷・拘束保護用


型式	TR11-IE	TR20-IE	TR40-IE	TR100-IE	CT-100N付 TR20-IE
電流銘板(RC銘板)色	薄黄	薄黄	薄黄	薄黄	薄黄
ヒータ仕様					
ヒータの種類 (RC中心値) (A)	0.3, 0.5, 0.8 1.2, 1.4, 2.4 3.8, 6.8, 9.0 ●11	●0.3, ●0.5 ●0.8, 1.2, 1.4 2.4, 3.8, 6.8 9.0, 11, 15, 20	9, 11, 15, 20 28, 40	20, 28, 40, 55 67, 80, 105 130	1.2(120) 1.4(140) 2.4(240) 3.8(380)
整定電流幅(RC中心値に対し)	9A以下±33% 11A以上±20%			±20%	±33%
ヒータ素子数	2	3	3	3	3
ヒータ素子消費電力(VA/極)	1.6	1.9	4.1	7.6	1.9
復帰方式	手 動	手動-自動兼用(工場出荷の際には手動にセットされています)			
動作表示	機械的表示	機械的表示	機械的表示	機械的表示	機械的表示
テストトリップ(回路チェック用)	付属	付属	付属	付属	付属
トリップフリー	可能	可能	可能	可能	可能
接点仕様	接点の種類	1C	1C	1C	1C
接点の構成	95○ ○96 95-96(b接点) ○98 95-98(a接点)				
定格絶縁電圧(V)	600	600	600	600	600
定格通電電流(A)	3	3	3	3	3
定格 使用電流 (A)	AC 110V	3(I)			
	220V	3(I)			
	440V	1.5(0.5)			
	550V	1.0(0.3)			
()内は 自動復帰の 場合	DC 110V	0.2(0.1)			
単独取付	不可	可能	可能	可能	不可
組合せ電磁接触器 (非可逆形, 可逆形)	MR-10BH MP-10H MP-11H	MP-20H MP-25H	MP-35H MP-50H	MP-50N MP-60N MP-100N MP-120N MP-150N	MP-200N MP-250N MP-300N MP-400N
重量(kg)	0.085	0.14	0.25	0.36	電磁接触器と 組合せて出荷。
一梱入数(個)	10	10	10	10	
標準価格(円)	2,870	3,200	4,800	5,700	

■接点仕様において24V, 200mA以上でご使用下さい。

仕様区分	標準品	● 準標準品	● 受注品
------	-----	--------	-------

■特長

■電流銘板

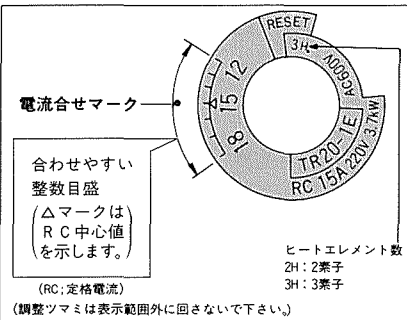


●動作表示
動作時の確認を容易
にしました。


●テストトリップレバー
テストトリップレバーの
正面配置。

●復帰方式のワンタッチ切替

●手動復帰(HAND)



●自動復帰(AUTO)



注) TR11-IEは自動復帰
式ではありません。