




EF-2


EF-2M

露出形／国家検定合格品 一級漏電火災警報器

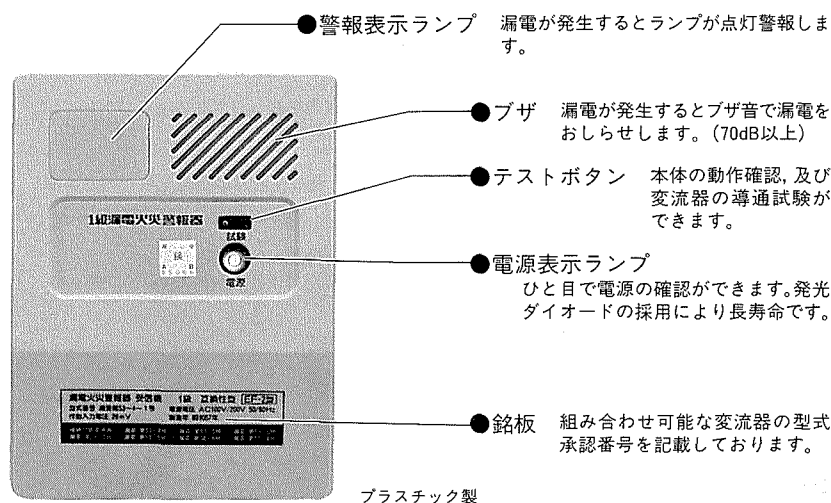


■端子配列

注意：電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続して下さい。




■増設ブザ接続例(100Vの場合)

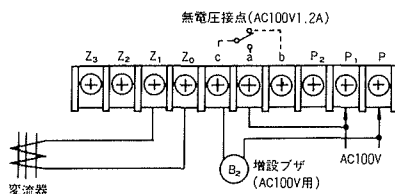

■受信機外形寸法図

(単位 mm)

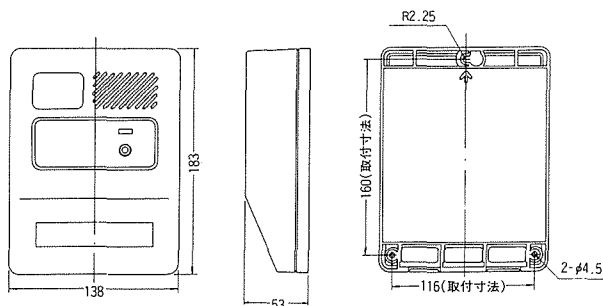

■定格仕様

種別	漏電火災警報器 受信機 Ⅰ級、互換性型	
型式	EF-2	EF-2M
型式承認番号	漏受第53～4～1号	漏受第53～2～5号
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	50/200mA (接続板で切替)	100/200mA (接続板で切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	常時4VA 動作時6VA	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	自動復帰	
外付ブザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用	
補助接点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重量	600g	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	分割形
	漏変第58～1号 漏変第53～4号 漏変第53～5号 漏変第53～7号 漏変第56～4号 漏変第53～8号	漏変第61～1号
色	パネル:ライトブラウン ケース:ダークブラウン	
警報表示ランプ	28V, 40mA, JIS-E10	

■変流器の外形寸法は変流器の項P.303を参照下さい。

■変流器との組合せ標準価格(円)

型式	貫通形				分割形
	100A(B-30)屋外兼用	200A(B-40)屋外兼用	400A(S-55)屋内専用	600A(S-68)屋内専用	150A(M-36)屋外兼用
EF-2	18,900	22,350	26,250	39,700	—
EF-2M	—	—	—	—	44,500