



EF-4


EF-4N

露出形／国家検定合格品 一級漏電火災警報器

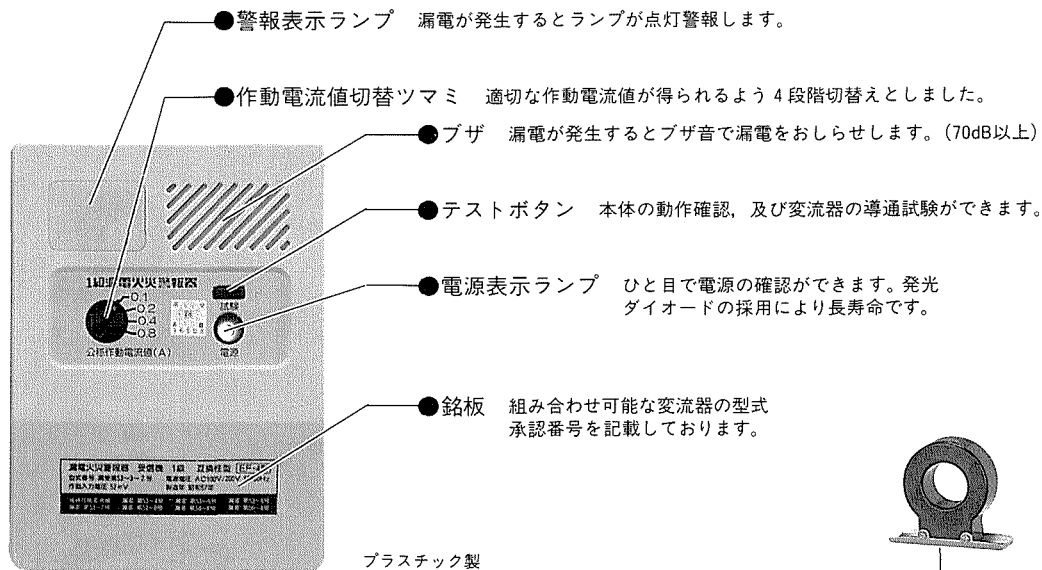


## ■端子配列

注意：電源は200Vの時P<sub>0</sub>-P<sub>2</sub>、100Vの時P<sub>0</sub>-P<sub>1</sub>に接続して下さい。




## ■増設ブザ接続例(100Vの場合)

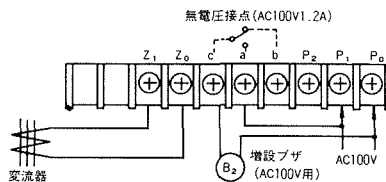

## ■受信機外形寸法図

(単位 mm)

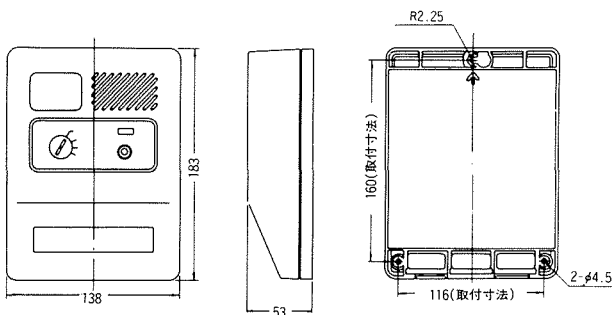

## ■定格仕様

| 種別                 | 漏電火災警報器 受信機<br>Ⅰ級、互換性型                                               |                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 型式                 | EF-4                                                                 | EF-4N                                |
| 型式承認番号             | 漏受第53～3～2号                                                           | 漏受第53～3～3号                           |
| 警戒電路電圧             | 600V以下                                                               |                                      |
| 定格電源電圧             | AC100-200V 50/60Hz                                                   |                                      |
| 公称作動電流値            | 100/200/400/800mA<br>(スイッチで切替)                                       |                                      |
| 作動電流値              | 公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)                                           |                                      |
| 消費電力               | 常時4VA 動作時6VA                                                         |                                      |
| ブザ音圧               | 70dB以上                                                               |                                      |
| 復帰方式               | 自動復帰                                                                 |                                      |
| 外付ブザ               | 増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用                                                    |                                      |
| 補助接点               | AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)                                       |                                      |
| 使用温度範囲             | -10℃～40℃                                                             |                                      |
| 重量                 | 600g                                                                 |                                      |
| 組み合わせ可能な変流器の型式承認番号 | 貫通形                                                                  | 分割形                                  |
|                    | 漏変第58～1号<br>漏変第53～5号<br>漏変第56～4号<br>漏変第53～4号<br>漏変第53～7号<br>漏変第53～8号 | 漏変第54～4号<br>漏変第54～4～2号<br>漏変第54～4～1号 |
| 色                  | パネル:ライトブラウン ケース:ダークブラウン                                              |                                      |
| 警報表示ランプ            | 28V, 40mA, JIS-E10                                                   |                                      |

■変流器の外形寸法は変流器の項P.303を参照下さい。

## ■変流器との組み合わせ標準価格(円)

| 型式    | 貫通形            |                |                |                | 分割形            |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 100A(B-30)屋外兼用 | 200A(B-40)屋外兼用 | 400A(S-55)屋内専用 | 600A(S-68)屋内専用 | 100A(N-30)屋内専用 | 200A(N-45)屋内専用 | 400A(N-65)屋内専用 |
| EF-4  | 22,350         | 25,800         | 29,700         | 43,150         | —              | —              | —              |
| EF-4N | —              | —              | —              | —              | 31,650         | 53,450         | 61,450         |