


3P・3E・1200AF					極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-1203WA			GBL-1203WA		型式	
200V		440V	200V		440V	定格使用電圧U _e (AC)
8kV					定格インパルス耐電圧 U _{imp} (kV)	
50/100/200/500/1000mA			100/200/500mA		定格感度電流	
0.1秒			0.75/1.8秒		最大動作時間	
—			0.2/0.5秒		慣性不動作時間	
600/ 700/ 800/ 1000/ 1200A 可調整	● 1203WA12W3	● 1203WA12W34	● 1203WA12W2L2	● 1203WA12W2L24	定格電流 ご注文品番 表面形	
表面形		裏面形(注)		埋込形(注)	接続方式	
960,000		1,008,000		1,077,000	標準価格(円)	
A 710 A' 870 B 210 C 185 D 225 D' 333  丸形補助ハンドル 付属					外観及び外形寸法(mm) B A D C A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法	
時延:17500固定 高速:7500固定					短限時検出電流(定格電流に対する %)	
125/32					100V	
125/32					200V	
85/22					240V	
バー端子					440V	
					表面形 端子仕様	
					接続可能最大電線(mm ²)	
●					SD 裏面形	
●					FP 埋込形	
●					AX 補助スイッチ	
●					AL 警報スイッチ	
●					TBL テストリード線引出し	
可 能					TB 端子台	
—					LC キャップ式	
●					HL 施錠式	
別売(HA-801)					HA 外部操作ハンドル	
電源側付属(PHS-6 X 注 2)					BA バリア	
別売(TMC-6B)電源側のみ					TMC 表面形	
—					BTC 裏面形	
不 可					逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2					適合JIS規格	
電子式可調整					過電流引外し方式	
41.0					製品質量(kg)	
1					一梱入数	
有					漏電表示	
B-230					特性、寸法図記載ページ	

三相4線式回路用とは、


三相4線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルはありません。

■回路例



■三相4線式回路への接続

三相4線式回路用4極漏電遮断器を使用し、三相4線式回路へ適用する場合、必ず中性線を中性線接続極へ接続してください。接続を誤りますと正常な動作を行いません。

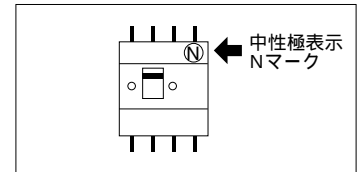

■使用可能電圧

定格電圧	使用可能電圧変動範囲
200-440V	160 ~ 484V
440V	320 ~ 484V

■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~

■適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。