



■S-1型, SOR-1A型外形寸法図

(単位 mm)

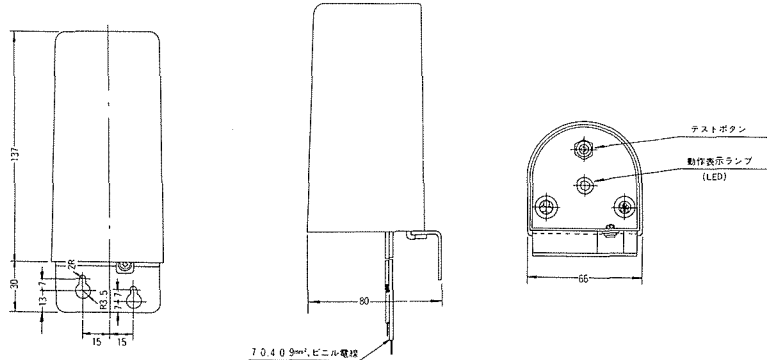


■S-2型, SOR-2型外形寸法図


(単位 mm)

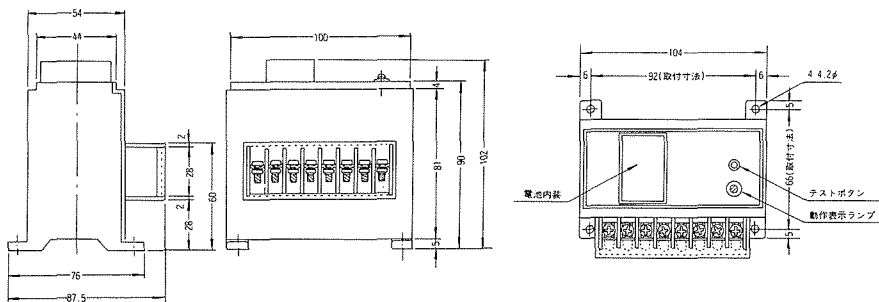


●反相(SOR)

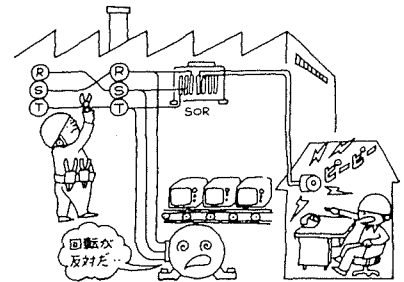

●欠相(SOR)

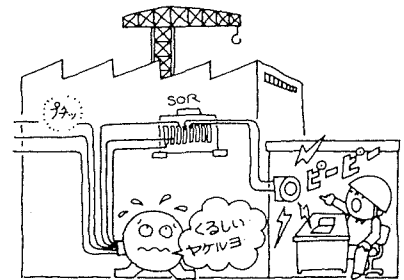


●停電(SOR)

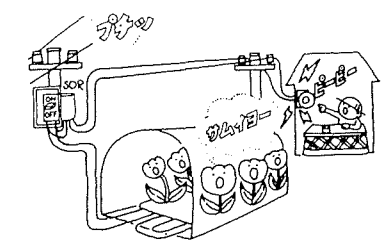


三相用停電・反相・欠相警報器 ● 屋外用SOR-1A型, 屋内用SOR-2型

SOR-1A
屋外用

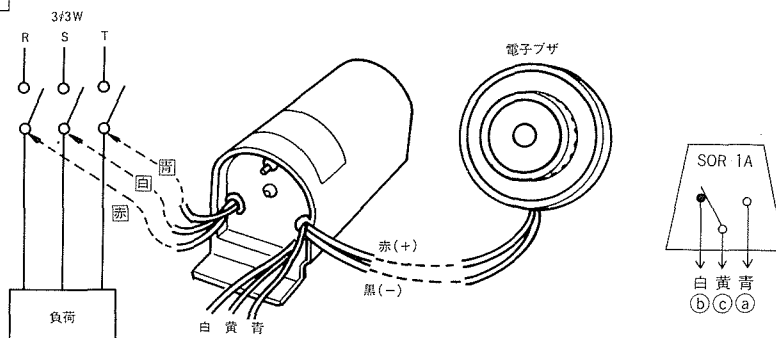

SOR-2
屋内用

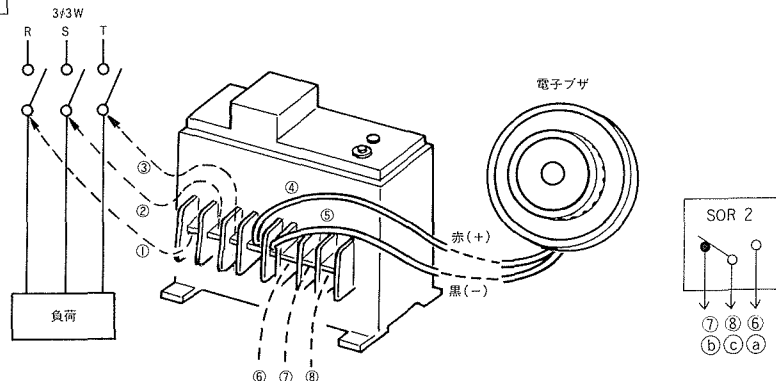

■定格仕様(SOR-1A, SOR-2 共通)

定格電圧	AC200V 3相
欠相保護	電圧不平衡率 $\pm 15\%$, 動作時間0.3秒以内
消費電力	200V 0.8W以下
内装電池	006P9V角形乾電池・警報時一連続10時間, 断続30時間使用可能
補助接点	AC100V 0.3A
電子ブザー	音量80dB(ブザー3個まで並列接続可能, 増設時別途ご注文ください。¥2,780)
標準価格(円)	18,500

(注) 50Hz, 60Hzをご指定下さい。