


シリーズ構成

ご使用地域、用途に応じた豊富な器種群。

3回路～24回路とワイドに品揃え。


(扉付スチール製)

豊富なシリーズからお選びいただけます。

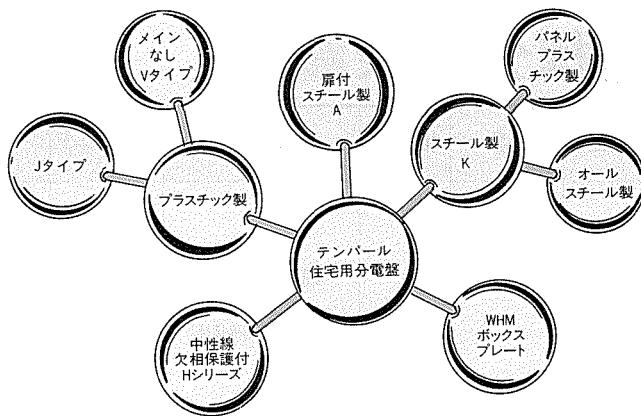

プラスチック製Jタイプ 1


- 色：マンセル10Y8.5/I
- 露出/半埋込兼用形




- 1 半埋込工事が簡単にしかもすっきり仕上がります。露出、半埋込兼用形で半埋込の掛代を5mmとし工事が容易です。
- 2 プレーカユニットの脱着が容易にできるので、取付工事、盤内引込配線が楽です。
- 3 スイッチボックス、塗代カバーの使用が可能です。塗代カバーへのネジ止めは、上2ヶ所、下2ヶ所が可能です。
- 4 本体パネルの取手はパネルデザインの一部分になっておりパネルがはずしやすい構造です。
- 5 分岐回路において100Vから200Vへの切替がワンタッチでできます。

プラスチック製Vタイプ 2

- メインなし
- 色：マンセル5GY9/I
- 露出形のみ




- 1 メインなしでコンパクトサイズ。
- 2 短絡バーの付け替えで単2、単3両用です。(V303-I、V304タイプ)

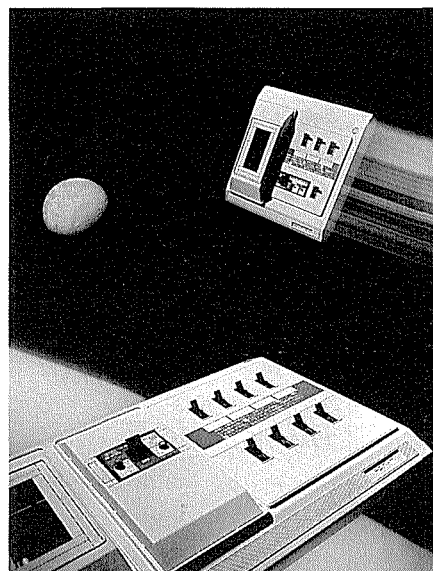

扉付スチール製Aタイプ 3


- 色：マンセル5Y8/2 A20、A24は5Y7/I
- 露出形、埋込形
- ボックス板厚1.2mm
- 扉両開きは総実装20、24回路用BOXのみ。



- 1 電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。
- 2 埋込工事において埋込寸法の調整ができます。(埋込深さ80～100mm)
- 3 埋込時ボックス側が傾いて取りついたら、扉が傾いて取付かないよう角度調整ができます。
- 4 プレーカユニットの脱着が容易にできるので取付工事、盤内引込配線が楽です。
- 5 扉の取付は左右いずれにも自由にできます。(リミッタースペース付とA20、A24タイプは除く)


スチール製Kタイプ 4

- メインELCB埋込形のパネル：プラスチック
- 色：マンセル10Y8.5/I (パネル)
- 埋込形のみ



- 1 薄壁にも取付できる薄形設計。(埋込深さ調整48～68mm)
- 2 埋込工事の際にボックスが傾いて取りついたら場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。
- 3 プレーカユニットの脱着が容易にできるので取付工事、盤内引込配線が楽です。
- 4 電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。

- オールスチール
- 色：マンセル5Y8/2
- 露出形、埋込形



- 1 薄壁にも取付できる薄形設計。(埋込深さ調整48～68mm)
- 2 埋込工事の際にボックスが傾いて取りついたら場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。
- 3 プレーカユニットの脱着が容易にできるので取付工事、盤内引込配線が楽です。
- 4 電線の引込みはボックス上側の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。