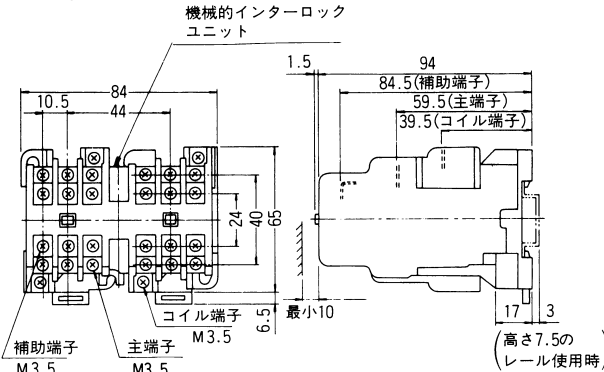

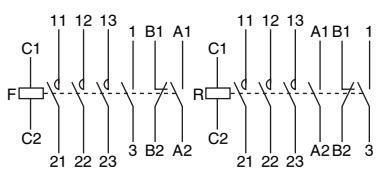
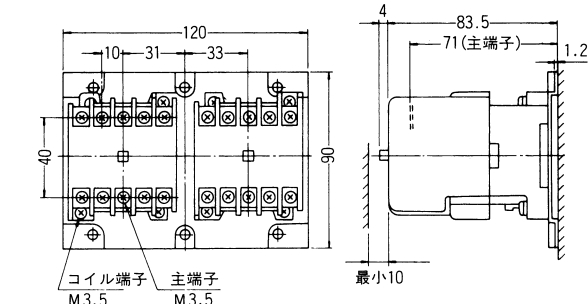

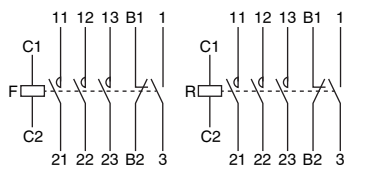
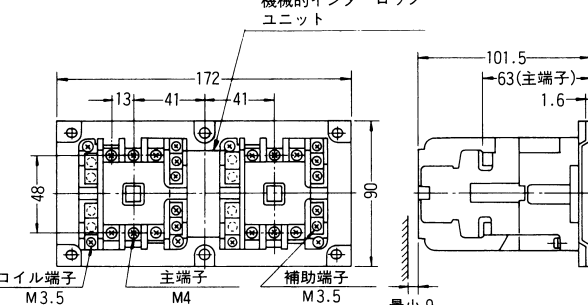

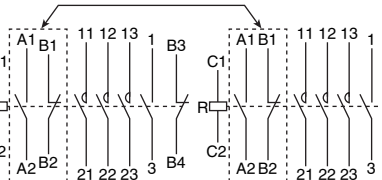
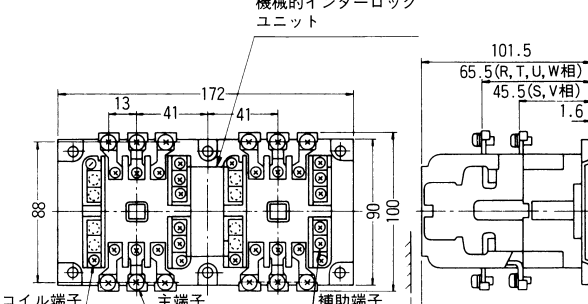

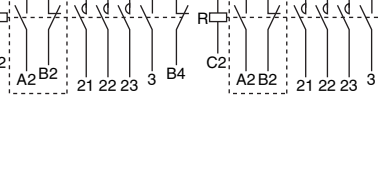


電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10BH  機械的インターロック ユニット 10.5 84 44 1.5 94 84.5(補助端子) 59.5(主端子) 39.5(コイル端子) 24 40 65 6.5 最小10 17 3 (高さ7.5の レール使用時) 補助端子 M3.5 主端子 M3.5 コイル端子 M3.5	 73 54 2-M4ねじ穴	 11 12 13 1 B1 A1 11 12 13 A1B1 1 C1 C2 21 22 23 3 B2 A2 C2 21 22 23 A2B2 3
MR-11H  10 120 31 33 40 90 4 83.5 71(主端子) 1.2 最小10 コイル端子 M3.5 主端子 M3.5	 90 75 3-M4ねじ穴 90 75 4-M4ねじ穴	 11 12 13 B1 1 11 12 13 B1 1 C1 C2 21 22 23 B2 3 C1 C2 21 22 23 B2 3
MR-20H  機械的インターロック ユニット 13 172 41 41 48 90 101.5 63(主端子) 1.6 最小9 コイル端子 M3.5 主端子 M4 補助端子 M3.5	 155 75 3-M4ねじ穴 155 75 4-M4ねじ穴	補助接点(2a2b)×2の場合この接点が追加されます  A1 B1 11 12 13 1 B3 A1 B1 11 12 13 1 B3 C1 C2 21 22 23 3 B4 C1 C2 21 22 23 3 B4
MR-25H  機械的インターロック ユニット 13 172 41 41 88 90 100 101.5 65.5(R,T,U,W相) 45.5(S,V相) 1.6 最小9 コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5	 155 75 3-M4ねじ穴 155 75 4-M4ねじ穴	 11 12 13 1 B3 A1 B1 11 12 13 1 B3 C1 C2 21 22 23 3 B4 C1 C2 21 22 23 3 B4

電磁接触器

電磁開閉器

補助電磁接触器

操作コイル

サマールレー

コイルサイアファイバ

資料

外形寸法図