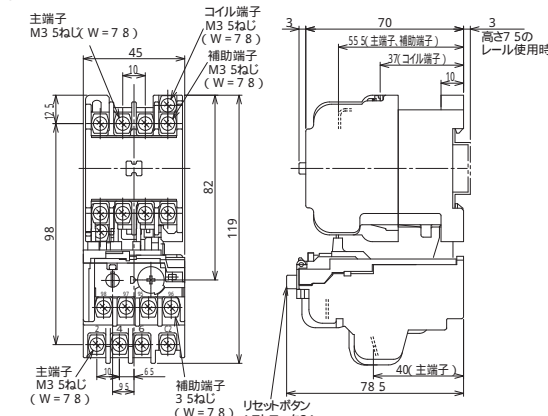

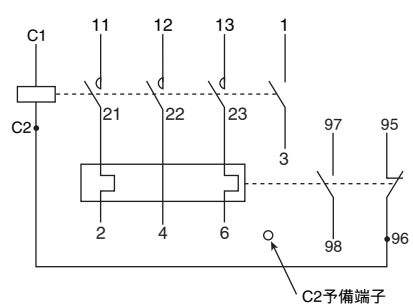
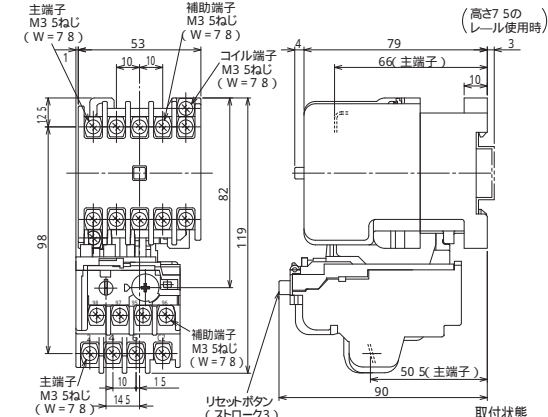

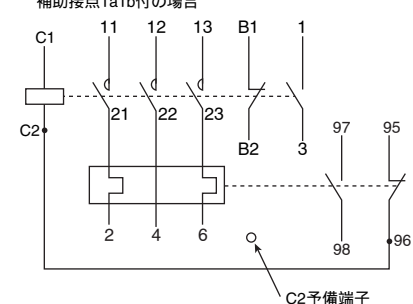
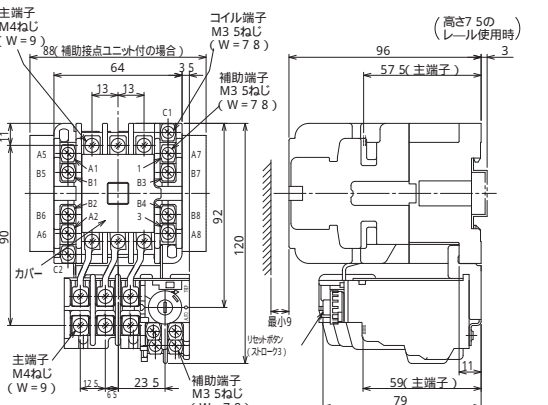

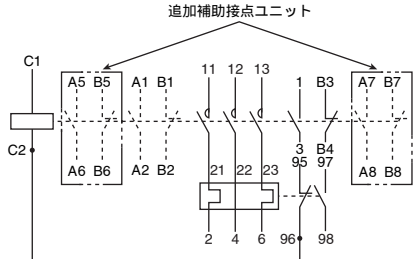
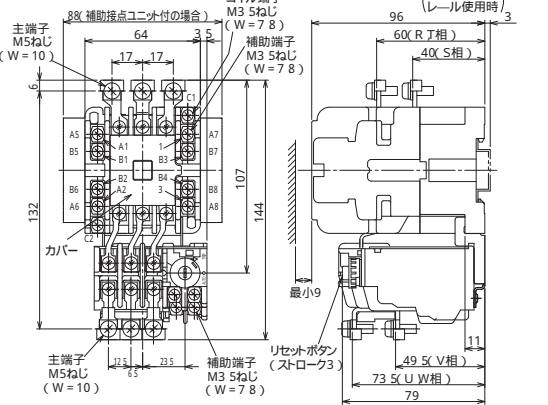



電磁開閉器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10H2A  主端子 M3 5ねじ (W=7.8) コイル端子 M3 5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3 5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時	 30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	 C2予備端子
MP-11H2A  主端子 M3 5ねじ (W=7.8) コイル端子 M3 5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3 5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時	 34×48 34×52 35×50も取付可能	 補助接点1a1b付の場合 C2予備端子
MP-20H2A  主端子 M4ねじ (W=9) コイル端子 M3 5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3 5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時	 54×56 54×60も取付可能	 追加補助接点ユニット
MP-25H2A  主端子 M5ねじ (W=10) コイル端子 M3 5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3 5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時	 54×56 54×60も取付可能	