

AL3-P

扉付スチール製

露出形(S)/埋込形(F)

色：マンセル5Y8/2

ボックス板厚 1.2mm

フリースペース付





取付有効寸法

タテ220×ヨコ90mm

フカサ 埋込形75

露出形84

単3 主幹：なし

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図
なし	4+2	●	AL304-2P	露出 15,900 埋込 16,800	1	 325×455×100 盤定格30A	
	6+0	●	AL306P	露出 17,600 埋込 18,500	1		
	8+2	●	AL308-2P	露出 26,900 埋込 27,800	1	 325×525×100 盤定格30A	
	10+0	●	AL310P	露出 28,700 埋込 29,600	1		

■ フリースペース

取付有効寸法

タテ220×ヨコ90mm

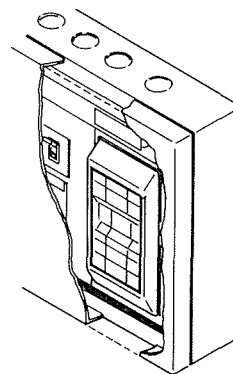

フカサ 露出形75

埋込形84

● 深夜電力回路

● チャイムトランス

等の組込みに
便利です。



■ 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6～10
200V用(2P2E)実装数	1	2

■ 200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	10
200V切替可能回路数	4	4

ALG2



扉付スチール製

露出形(S)/埋込形(F)

色：マンセル5Y8/2

ボックス板厚 1.2mm

単2 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図
2P・OCなし 30A (30mA、高速形)	4+2	●	ALG2304-2	露出 20,600 埋込 21,500	1	 325×340×100 盤定格30A	
	6+0	●	ALG2306	露出 22,400 埋込 23,200	1		

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分	○ 標準品	● 準標準品	● 受注品
------	-------	--------	-------