













VG3

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/1

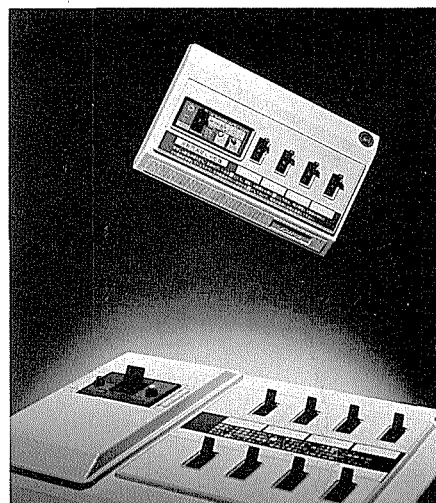
ご注意

標準の漏電遮断器組込 ▶ 型式の末尾が **J** となります。
単3中性線欠相保護付 ▶ 型式の末尾が **H** となります。

単3 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一 梱 入 数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
3P・OC付 50A (30mA、高速形)	6+0	○	VG3506S ^(J) _(H)	21,600	4		22	
						245×385×55 盤定格60A		
	6+0	○	VG3506 ^(J) _(H)	21,600	5		23	
						295×290×55 盤定格60A		
	6+2	○	VG3506-2 ^(J) _(H)	23,100	5		24	
	8+0	○	VG3508 ^(J) _(H)	24,900	5			
						295×315×55 盤定格60A		
	8+4	○	VG3508-4 ^(J) _(H)	27,000	2		25	
	10+2	○	VG3510-2 ^(J) _(H)	29,000	2			
	12+0	○	VG3512 ^(J) _(H)	30,500	2		26	
	12+4	○	VG3512-4 ^(J) _(H)	33,000	2			
	14+2	○	VG3514-2 ^(J) _(H)	34,800	2		27	
	16+0	○	VG3516 ^(J) _(H)	36,600	2			
	14+4	○	VG3514-4 ^(J) _(H)	35,900	2			
	16+2	○	VG3516-2 ^(J) _(H)	37,600	2			
	18+0	○	VG3518 ^(J) _(H)	39,400	2	315×570×60 盤定格60A		

● Hシリーズ型式末尾(H)
過電圧動作電圧125V±5V
過電圧動作時間0.5秒以内



住宅用分電盤

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品

■ 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	6~10	14~18
200V用(2P2E)実装数	2	4

■ 200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12, 16	18
200V切替可能回路数	4	6	10