



EF-KA ■埋込形／国家検定合格品

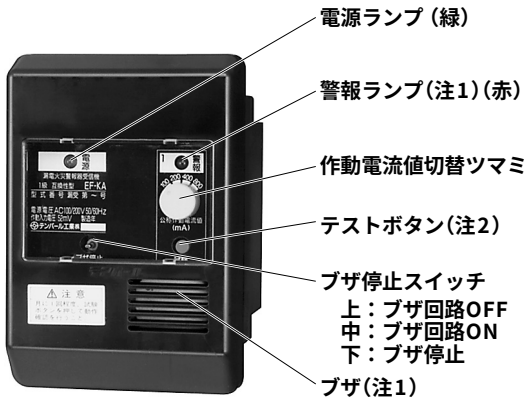


- (注1) 漏電発生時にブザー停止スイッチを停止側にした場合、ブザーは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。自動復帰形ですので、漏電がなくなれば、ブザーは鳴りやみ、警報ランプも自動的に消灯します。
- (注2) テストボタン（試験ボタン）は変流器の配線の導通を含めて確認しますので、テストボタンでチェックする時はZ0、Z1に変流器の接続が必要です。Z0、Z1を短絡してテストボタンを操作しても動作しません。
- (注3) 増設ブザーを取付する時は外部補助接点（無電圧接点）をご使用ください。（P.F-13の■ブザーの増設を参照）

端子配列

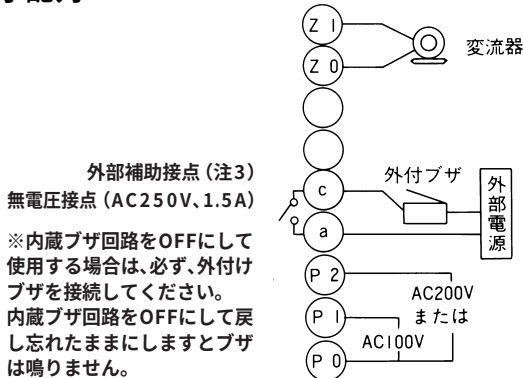

受信機外形寸法図

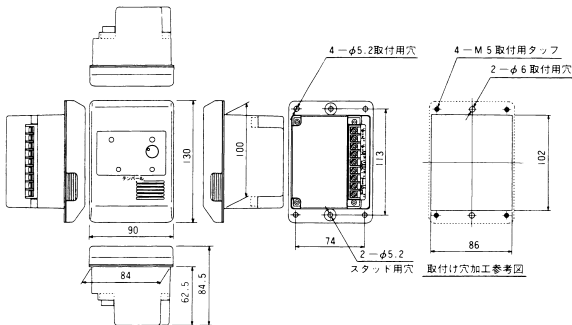

変流器価格(漏電火災警報器用)

仕様	屋外用貫通形			屋内用貫通形		
型式	B-30	B-40	S-20	S-30	S-55	S-68
定格電流(注)	100A	200A	50A	100A	400A	600A
ご注文品番	CTB30EF	CTB40EF	CTS2050EF	CTS30100EF	CTS55EF	CTS68EF
納期区分	◎	◎	◎	◎	◎	◎
標準価格(円)	9,200	12,650	5,200	9,200	16,550	30,000

(注) ■電流は消防検定上の最大電流値です。電線の貫通可否は確認してください。（P.F-15参照）

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型
型式	貫通形変流器対応 EF-KA
型式承認番号	漏受第17～2～1号
警戒電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100/200V 50/60Hz (タップにより切替)
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)
作動電流値	公称作動電流値の42%～100%(当社変流器を接続)
動作時間	1.0秒以内
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA
ブザー音圧	内蔵電子ブザー70dB以上
復帰方式	自動復帰
内蔵ブザー(警報ブザー)	DC28V(ブザー停止機能付)
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃～40℃
質量	410g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形
	B-30 100A S-20 50A B-40 200A S-30 100A S-55 400A S-68 600A
色	漏変 第58～1号 漏変 第12～1号 漏変 第56～4号 漏変 第54～6号 漏変 第53～5号 漏変 第53～7号 漏変 第53～4号 漏変 第53～8号
	プラスチック製 黒：マンセルN1.5
警報ランプ	LED

■電源ヒューズ：ガラス管ヒューズMF-51(φ5・長さ20mm) 0.3A 250V

本体価格

型式	EF-KA
ご注文品番	EFGA00
納期区分	◎
標準価格(円)	17,400

■変流器の価格は含んでいません。
ご注文の際は、組み合わせ可能な変流器の型式を確認して、
下表の変流器と組合わせてご注文ください。