

漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)

互換性一覧表

受信機と変流器の組合せには互換性がありますが、組合わせは、指定された型式承認番号どうしにかぎられます。
変流器は下表の範囲の旧型の受信機に組込み可能です。




受信機		組合せ可能	変流器		組合せ可能	旧型受信機	
型式	型式承認番号		型式	型式承認番号		型式	型式承認番号
EF-4A EF-4WA EF-KA EF-KWA EF-MDA	漏受 第17~2号 漏受 第17~1号 漏受 第17~2~1号 漏受 第17~1~1号 漏受 第56~4~1号	→	B-30 B-30 B-30 B-40 S-20 S-30 S-55 S-68	漏変 第58~1号 漏変 第56~4号 漏変 第53~5号 漏変 第53~4号 漏変 第12~1号 漏変 第54~6号 漏変 第53~7号 漏変 第53~8号	←	EF-2 EF-4 EF-4A EF-K EF-KA EF-KWA EF-B EF-4W EF-4WA EF-MD	漏受 第53~4~1号 漏受 第53~3~2号 漏受 第7~1号 漏受 第53~3~4号 漏受 第7~3~1号 漏受 第7~4~1号 漏受 第60~6号 漏受 第60~3号 漏受 第7~2号 漏受 第56~4号
EF-4NA EF-4WNA	漏受 第17~2~2号 漏受 第17~1~2号	→	N-30 N-45 N-65 N-30A N-45A N-65A	漏変 第54~4号 漏変 第54~4~2号 漏変 第54~4~1号 漏変 第22~1号 漏変 第22~2号 漏変 第22~3号	←	EF-4N EF-4NA EF-4WNA	漏受 第53~3~3号 漏受 第7~1~1号 漏受 第7~2~1号
EF-4MA EF-4WMA	漏受 第17~2~3号 漏受 第17~1~3号	→	M-36	漏変 第61~1号	←	EF-2M EF-4MA EF-4WMA	漏受 第53~2~5号 漏受 第7~1~2号 漏受 第7~2~2号

変流器貫通可能電線一覧表 (mm²)

貫通穴径 (φ) (mm)	600V ビニル電線 (IV)		ビニル外装 ケーブル (VVR)		600V架橋 ポリエチレン ケーブル(CV)	
	2線	3線	2心	3心	2心	3心
20	22	14	8	5.5	14	14
30	60	38	38	38	38	38
36	100	80	60	60	60	60
40	125	100	100	60	100	60
45	150	125	100	100	100	100
55	250	200	200	150	200	150
65	400	325	325	250	325	250
68	400	325	325	250	325	250

変流器外形寸法図

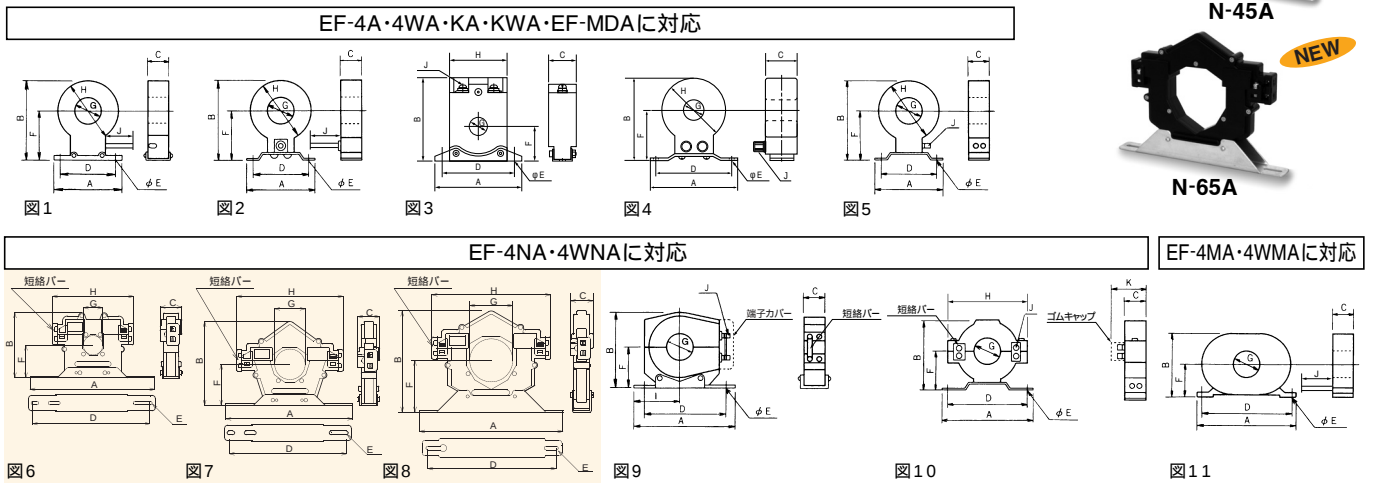

分割形の変流器は必ず短絡バーを接続して使用してください。

変流器		定格電流	貫通電線の 最大外形	寸法(mm)											外形 図	型式承認番号	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
貫通形	屋外 兼用形	B-30	100A	φ12mm×3本	80	72	25	70	4.2	42	30	60	—	電線の長さ 約500	—	図1	漏変 第58〜1号
		B-40	200A	φ18mm×3本	108	123	40	92	6.5	73	40	97	—	電線の長さ 約750	—	図2	漏変 第53〜4号
		S-20	50A	φ10mm×3本	88	67	22	64	4.5	28	20	46	—	M3.5	—	図3	漏変 第12〜1号
		S-30	100A	φ12mm×3本	108	103	40	92	6.5	63	30	80	—	M5	—	図4	漏変 第54〜6号
		S-55	400A	φ25mm×3本	152	144	50	137	8	86	55	115	—	M5	—	図5	漏変 第53〜7号
		S-68	600A	φ31mm×3本	152	164	50	137	8	96	68	136	—	M5	—	図5	漏変 第53〜8号
分割形	屋内形	N-30A	100A	φ12mm×3本	200	104	34.7	185	3	52.1	30	130	—	M4	—	図6	漏変 第22〜1号
		N-45A	200A	φ18mm×3本	200	132	34.7	185	3	64.5	45	167.6	—	M4	—	図7	漏変 第22〜2号
		N-65A	400A	φ25mm×3本	220	155	34.7	202	3	79.6	65	182	—	M4	—	図8	漏変 第22〜3号
		N-30	100A	φ12mm×3本	155	84	30	140	6	43	30	130	67.5	M4	—	図9	漏変 第54〜4号
		N-45	200A	φ18mm×3本	165	106	36	150	6	57	45	160	—	M4	56	図10	漏変 第54〜4〜2号
		N-65	400A	φ25mm×3本	185	126	36	170	6	67	65	160	—	M4	56	図10	漏変 第54〜4〜1号
	屋外 兼用形	M-36	150A	φ15mm×3本	150	91	35	135	5.5	46	36	—	—	電線の長さ 約470	—	図11	漏変 第61〜1号