








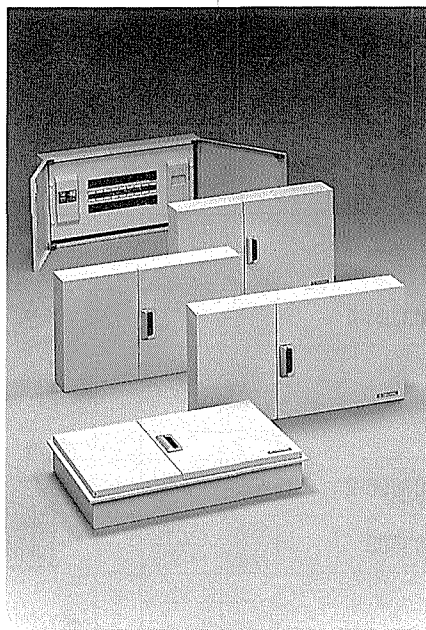
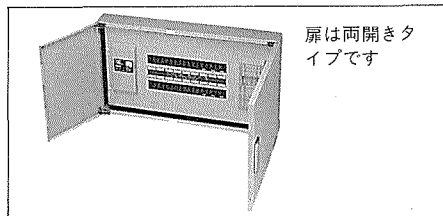
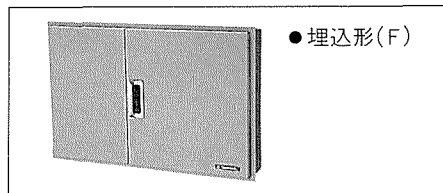


AG3

扉付スチール製(両開きタイプ)
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y7/1
ボックス板厚 1.2mm

単3 主幹：中性線欠相保護付漏電遮断器組込

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一個 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ) cm	回路図
3P・OC付 75A (30mA、高速形) ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	18+2	○	AG3718-2H	露出 59,300 埋込 60,200	1	 400×650×110 盤定格100A	
	20+0	○	AG3720H	露出 61,000 埋込 61,900	1		
	22+2	○	AG3722-2H	露出 63,800 埋込 64,700	1	 400×720×110 盤定格100A	
	24+0	○	AG3724H	露出 65,500 埋込 66,400	1		
3P・OC付 100A (30mA、高速形) ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	18+2	○	AG31018-2H	露出 73,300 埋込 74,200	1	 400×650×110 盤定格100A	
	20+0	○	AG31020H	露出 75,000 埋込 75,900	1		
	22+2	○	AG31022-2H	露出 80,600 埋込 81,500	1	 400×720×110 盤定格100A	
	24+0	○	AG31024H	露出 82,300 埋込 83,200	1		

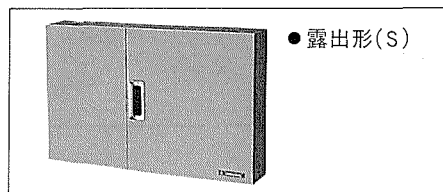

住宅用分電盤

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品

■ 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	20~24
200V用(2P2E)実装数	6

■ 200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	20	24
200V切替可能回路数	10	12