









AG3-P

扉付スチール製
露出形(S)/埋込形(F)
色：マンセル5Y8/2
ボックス板厚1.2mm
フリースペース付 取付有効寸法
タテ220×ヨコ90mm
フカサ 露出形 75
埋込形 84

ご注意

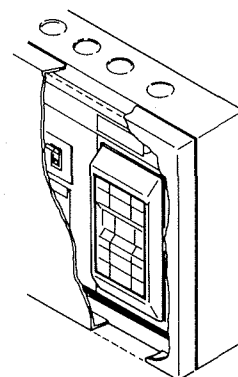

標準の漏電遮断器組込 ▶ 型式の末尾にHはつきません。
単3 中性線欠相保護付 ▶ 型式の末尾にHが付きます。

単3 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一梱 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
3P・OC付 30A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	4+2	○	AG3304-2P(H)	露出 25,600 埋込 26,500	1		42	
3P・OC付 50A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	6+0	○	AG3506P(H)	露出 32,800 埋込 33,700	1		42	
	8+2	○	AG3508-2P(H)	露出 40,700 埋込 41,600	1		46	
	10+0	○	AG3510P(H)	露出 42,500 埋込 43,400	1			
3P・OC付 60A 〔30mA、高速形〕 ●Hシリーズ型式末尾(H) 過電圧動作電圧125V±5V 過電圧動作時間0.5秒以内	8+2	○	AG3608-2P(H)	露出 40,700 埋込 41,600	1		46	
	10+0	○	AG3610P(H)	露出 42,500 埋込 43,400	1			

■フリースペース
取付有効寸法
タテ220×ヨコ90mm
フカサ 露出形 75
埋込形 84

●深夜電力回路
●チャイムトランス
等の組込みに
便利です。



住宅用分電盤

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分	○ 標準品	● 準標準品	◎ 受注品
------	-------	--------	-------

■ 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6～10
200V用(2P2E)実装数	1	2

■ 200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	10
200V切替可能回路数	4	4