

AG3-P

扉付スチール製(両開きタイプ)

露出形(S)/埋込形(F)


色：マンセル5Y7/I

ボックス板厚 1.2mm

フリースペース付 取付有効寸法
タテ 220×ヨコ 90mm
フカサ 露出形 79
埋込形 86



単3 主幹：中性線欠相保護付漏電遮断器組込

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一梱 入数	姿図 寸法図番号 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	回路図
3P・OC付 75A 〔30mA、高速形〕	12+2	○	AG3712-2PH	露出 54,000 埋込 54,900	1	44 400×650×110 盤定格100A	
	14+0	○	AG3714PH	露出 55,700 埋込 56,600	1		
	16+2	○	AG3716-2PH	露出 58,800 埋込 59,700	1	45 400×720×110 盤定格100A	
	18+0	○	AG3718PH	露出 60,500 埋込 61,400	1		
3P・OC付 100A 〔30mA、高速形〕	12+2	○	AG31012-2PH	露出 68,300 埋込 69,200	1	44 400×650×110 盤定格100A	
	14+0	○	AG31014PH	露出 70,000 埋込 70,900	1		
	16+2	○	AG31016-2PH	露出 75,300 埋込 76,200	1	45 400×720×110 盤定格100A	
	18+0	○	AG31018PH	露出 77,000 埋込 77,900	1		

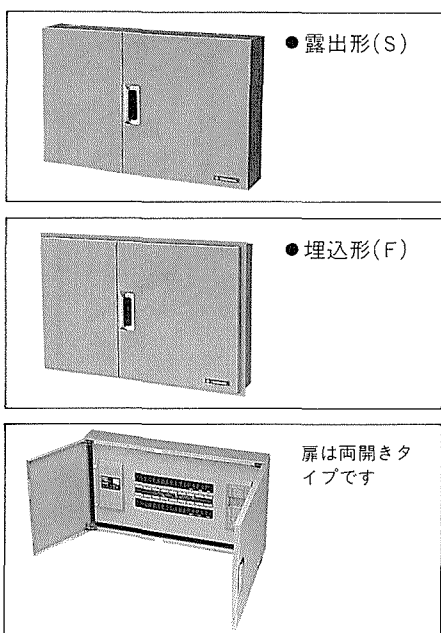

■ フリースペース
取付有効寸法
タテ 220×ヨコ 90mm
フカサ 露出形 79
埋込形 86

- 深夜電力回路
- チャイムトランス等の組込みに便利です。

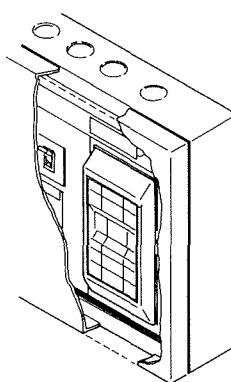

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品

■ 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	12~18
200V用(2P2E)実装数	4

■ 200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	14	18
200V切替可能回路数	8	10