















KG3

スチール製(埋込形はパネルがプラスチック製)
 露出形(S)/埋込形(F)
 色: 露出形 マンセル5Y8/2
 埋込形 パネル マンセル10Y8.5/1
 ボックス板厚 1.0mm

ご注意

標準の漏電遮断器組込 ▶ 型式の末尾に**H**はつきません。
 単3 中性線欠相保護付 ▶ 型式の末尾に**H**がつきます。

単3 主幹: 漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	一捆 入数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図番号	回路図
3P・OC付 30A 〔30mA、高速形〕	3+1	○	KG3303-1(H)	露出 13,750 埋込 13,750	5		48	
	4+0	○	KG3304(H)	露出 14,650 埋込 14,650	5			
	4+2	○	KG3304-2(H)	露出 17,500 埋込 17,500	3		49	
	6+0	○	KG3306(H)	露出 19,300 埋込 19,300	3			
	6+2	○	KG3306-2(H)	露出 20,300 埋込 20,300	3		50	
3P・OC付 40A 〔30mA、高速形〕	6+0	○	KG3406(H)	露出 23,000 埋込 23,000	3		49	
	6+2	○	KG3406-2(H)	露出 24,000 埋込 24,000	3		50	
3P・OC付 50A 〔30mA、高速形〕	6+0	○	KG3506(H)	露出 23,000 埋込 23,000	3		49	
	6+2	○	KG3506-2(H)	露出 24,000 埋込 24,000	3		50	

● Hシリーズ型式末尾(H)
 過電圧動作電圧 125V±5V
 過電圧動作時間 0.5秒以内

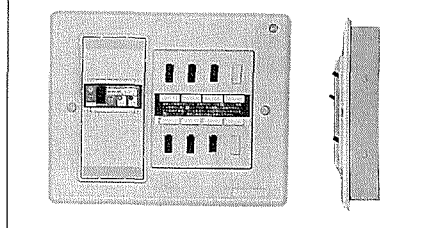
● Hシリーズ型式末尾(H)
 過電圧動作電圧 125V±5V
 過電圧動作時間 0.5秒以内

● Hシリーズ型式末尾(H)
 過電圧動作電圧 125V±5V
 過電圧動作時間 0.5秒以内


■ 姿図は埋込形です。

● 埋込み深さ調整(48~68mm)が可能です。

● 埋込形(F)



● 露出形(S)

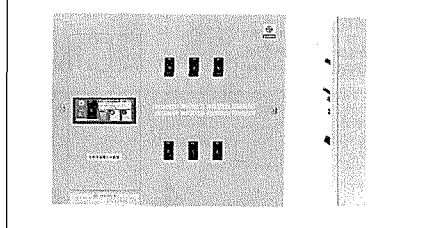

■ 200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6
200V用(2P2E)実装数	0	1	2

■ 200V切替可能回路数(右端より)

総実数回路数	4	6	8
200V切替可能回路数	2	4	4

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

仕様区分	○ 標準品	● 標準品	● 受注品
------	-------	-------	-------