



パールテクト漏電ブレーカ

住宅用分電盤

[パールテクト組込専用]

フラットハンドル

		コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A、20A)		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF			
型式	GBC-2NA			
定格使用電圧Ue(AC)	100-100/200-200V			
定格使用電流	15mA	30mA		
最大動作時間	0.1 秒			
定格電流 ご注文品番	15A ● C2NA1515	15A ● C2NA1530		
	20A ⑤ C2NA2015	20A ○ C2NA2030		
	30A ⑤ C2NA3015	30A ○ C2NA3030		
標準価格(円)	4,350			
外観及び外形寸法(mm)	コード短絡保護用瞬時遮断機能付			
 A 88.5 B 16.7 C 46.5 D 56.0				
	定格遮断容量 (KA)	100V	2.5	
端子仕様	電源側	プラグイン端子		
	負荷側	速結端子		
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	
		埋込形 FP	—	
	補助スイッチ	AX	—	
	警報スイッチ	AL	—	
	テストリード線引き出し	TBL	—	
	端子台	TB	—	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-BNA)	
		施錠式 HL	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—
	バリア	BA	—	—
端子カバー	表面形 TMC	—	—	
	裏面形 BTC	—	—	
逆接続	不可			
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2			
過電流引外し方式	熱動電磁			
質量(kg)	0.07			
一梱入数	—			
漏電表示	無			
特性、寸法図記載ページ	B-61			

■ 100/200Vは単相3線式を表します。

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm ² ・2.0mm ²	3.5mm ² ・5.5mm ²
適合棒圧着端子使用	TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	お客さままで ご用意ください。	
	90	

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ!

いっそう進化した
分電盤組込用漏電遮断器です。

パールテクトブレーカはA-7ページを参照ください。



特長

高性能!

コード短絡保護用瞬時遮断機能を標準装備して防災機能を強化。電気機器の電源コードの短絡において、瞬時に遮断します。(15A、20A)

横スライド式電圧切替方式!(2P2E)

100V-200V切り替えと同時に電圧表示も替わる構造としました。

高遮断!

短絡遮断容量2.5kA
一般住宅から高容量トランスが用いられている高層マンションまで幅広い用途に対応できるよう、短絡遮断容量は2.5kAとしています。

省施工!

端子はプラグイン端子(電源側)と速結端子(負荷側)を装備!!
住宅用分電盤パールテクトの銅バー(銅母線)への接続および負荷電線の接続がネジ締めいらずで簡単です。

超小型!

従来の小型漏電遮断器(幅寸法32mm)の約1/2の幅寸法です。パールテクトブレーカと取付互換寸法です。

分岐ブレーカの極性を色で表示!

速結端子の電線解除ボタンを白と黒に分け接続する電線の極性を分かりやすくしました。

速結端子への接続

- 電線をブレーカ本体のストリップゲージに合わせて被覆をむいてください。(15mm)
- 電線挿入口に電線を入れ、オレンジ色の接続完了表示が出るまで差し込んでください。
- 電線を抜く場合は、解除ボタンを押しながら、電線を引いてください。

(注)電線を差し込んでも、オレンジ色の接続完了表示が出ない場合は接続が不十分です。電線のむき長さを確認して接続し直してください。

ハンドルキャップ(GBC-2NA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-BNA
ご注文品番	ULCBNA
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。



接続電線
φ1.6・φ2.0・φ2.6
Cu(銅)単線専用

30Aは、φ2.6単線もしくは、指定の棒圧着端子を接続してください。

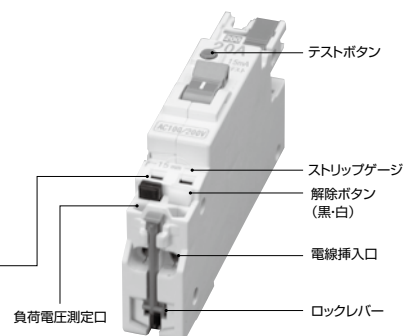

B
パールテクト漏電ブレーカ
小型漏電遮断器
Eシリーズ
ボックスブレーカ
単相3線式
欠相保護付
太陽光発電システム用
ミニイコール漏電ブレーカ
Kシリーズ
WFシリーズ
ブレーカ組込用等
外形寸法図
補修用
生産終了品
外形寸法図