


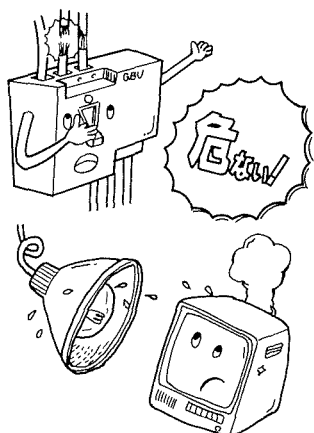


単3回路の中性線欠相による過電圧事故を未然に防ぐ単3中性線欠相保護付の分電盤をお薦めいたします。

'75電設工業展製品コンクール東京電力株社長賞

単3中性線欠相保護付

全日本電気工業会工業組合連合会推奨品

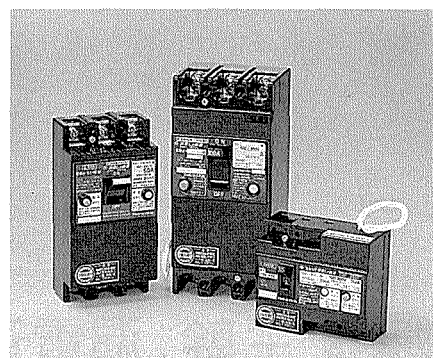

## 型式記号の見方●

# TS1 G2032-2G

→ 送りスイッチの種類 G：漏電遮断器 B：配線用遮断器  
なし：送りスイッチなし

→ 予備回路数

→ 分岐回路数

→ 主幹の容量 5：50A 6：60A 7：75A 10：100A 15：150A 20：200A

→ 主幹の種類 G：漏電遮断器 B：配線用遮断器

|       |                    |      |                        |
|-------|--------------------|------|------------------------|
| → タイプ | TS1：分岐・サーキットブレーカ組込 | 1次送り | 標準電灯分電盤                |
|       | T：分岐・安全ブレーカ組込      | 2次送り | 標準電灯分電盤                |
|       | TK：分岐・安全ブレーカ組込     | 2次送り | 下部スペース付標準電灯分電盤         |
|       | TW：分岐・安全ブレーカ組込     | 2次送り | WHMスペース付(テナント用)標準電灯分電盤 |
|       | TM：分岐・安全ブレーカ組込     | 2次送り | 動力スペース付標準電灯分電盤         |
|       | TS1：分岐・サーキットブレーカ組込 | 1次送り | 標準電灯分電盤                |
|       | TS：分岐・サーキットブレーカ組込  | 2次送り | 標準電灯分電盤                |
|       | TSK：分岐・サーキットブレーカ組込 | 2次送り | 下部スペース付標準電灯分電盤         |
|       | MS：分岐・サーキットブレーカ組込  | 2次送り | 標準動力分電盤                |

## 仕様区分●

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品

■ 標準品に対し部品等変更し別途製作する器種です。

■ 標準品に別途部品等付加し2次的な機能をもたせるものです。

■ 標準仕様の器種です。

■ 受注品の返品はお受けかねますのでご了承下さい。

■ 納期は別途ご相談下さい。

承下さい。