

漏電保護リレー (OCなし)

LED表示仕様

ブザー仕様

GR-12T、GR-12B 地絡保護専用

移動形の冷蔵庫や冷凍・冷蔵ショーケースは機器の接地を確実に施設しにくい場合があり、感電の恐れがあります。このような機器への組込用として最適です！



GR-12T
(LED表示仕様)

GR-12B
(ブザー仕様)

高信頼性の漏電検知部

サージ耐量を大きくするなど機器組込用として誤動作防止対策は万全です。

特長と機能

1.コンパクトサイズ

定格電流12A・漏電警報ブザー付(GR-12B)で、高さわずか22.4mmのコンパクトサイズを実現。

2.取付ピッチ60mm

取付寸法60mmのブレーカおよび従来の漏電保護リレーと取付の互換性を持たせた構造。

3.高信頼性の漏電検出部

雷サージ耐量を大きくするなど誤動作防止性能をアップ。

4.カバー・基台


カバー・基台に、難燃性・耐トラッキング性に優れた材料を使用。

5.テストボタン・リセットボタン


テストボタン・リセットボタンがカバーから飛び出さない構造とし、誤接触による不要動作を防止。

6.漏電動作

漏電動作後のリセット(ON)は、リセットボタンを押すか、あるいは電源プラグの抜き差しでも可能。

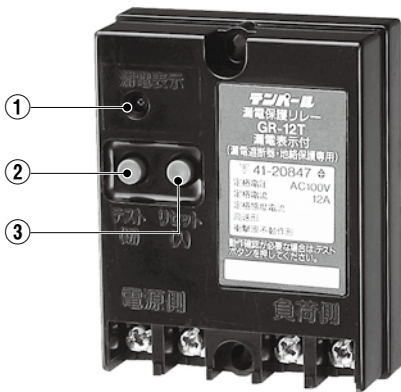

GR-12T
(LED表示仕様)

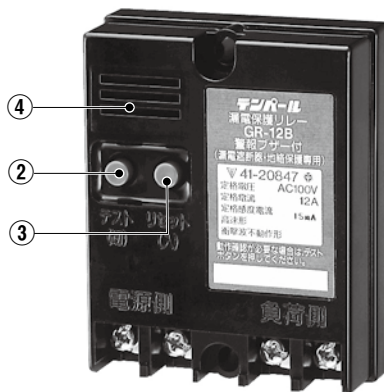

GR-12B
(ブザー仕様)

①漏電表示ランプ(赤 LED)

漏電で動作した時に点灯します。

②テスト(切)ボタン

動作の確認はこのボタンで行ってください。動作すれば正常です。

③リセット(入)ボタン

動作しOFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押せば、通電状態(入)にもどります。

④漏電表示ブザー


漏電動作をブザーでお知らせします。

定格仕様

| 極数 | 2P | 2P |
|-----------------|--------------|--------------|
| 型式 | GR-12T | GR-12B |
| ご注文品番 | ● GR12T1215H | ● GR12B1215H |
| 動作表示 | LED(赤色)点灯 | ブザー鳴動 |
| 保護機能 | 地絡保護専用 | 地絡保護専用 |
| 標準価格(円) | 3,600 | 5,100 |
| 定格電圧 | AC100V | |
| 定格電流 | 12A | |
| 定格感度電流 | 6mA、15mA | |
| 動作時間 | 0.1秒以内(高速形) | |
| 使用温度範囲 | -10℃~50℃ | |
| 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ) | 70×56×22.4mm | |

■仕様の詳細につきましては、仕様書をご請求いただきご確認ください。

外形寸法図 (ブザー仕様)

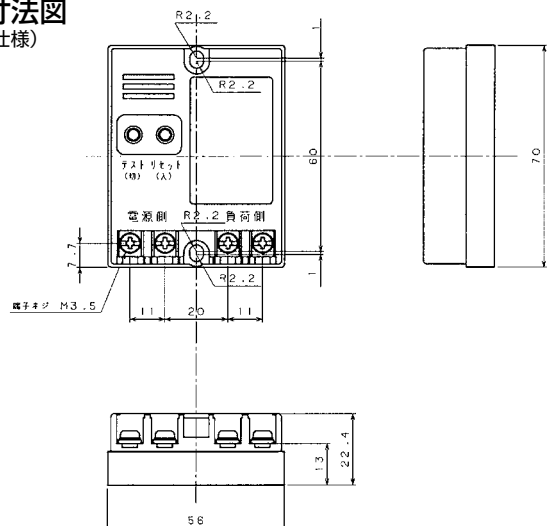

パールテクト
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボクスターブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

ミニイコール
漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形
機器組込用等

外形寸法図
動作特性曲線

補修用

生産終了品
外形寸法図