
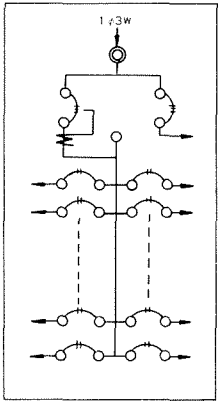


仕様一覧表 分岐：安全ブレーカ組込●標準電灯分電盤

T1G-B

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)  
ボックス板厚1.6mm  
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)  
1次送りスイッチ付(MCCB)



単3 主幹：漏電遮断器・1次送りスイッチ付

| 主幹                                           | 一次送りスイッチ         | 端子台                              | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | 標準価格(円) | 露出形ボックス寸法(mm) |     |     | 適用<br>ボックス |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------------|---------|---------------|-----|-----|------------|
|                                              |                  |                                  |                 |          |            |         | タテ            | ヨコ  | フカサ |            |
| 3P OC付<br><b>60A</b><br>(50A)<br>〔30mA、高速形〕  | 配線用遮断器<br>3P 60A | 3P<br>125A<br>38mm <sup>2</sup>  | 6+6             | ●        | T1G606-6B  | 71,500  | 1100          | 400 | 120 | R          |
|                                              |                  |                                  | 8+4             | ●        | T1G608-4B  | 75,000  |               |     |     |            |
|                                              |                  |                                  | 10+2            | ●        | T1G610-2B  | 78,500  |               |     |     |            |
|                                              |                  |                                  | 12+0            | ●        | T1G612B    | 82,000  |               |     |     |            |
|                                              |                  | 3P<br>125A<br>38mm <sup>2</sup>  | 14+4            | ●        | T1G614-4B  | 87,500  | 1200          | 400 | 120 | Q          |
|                                              |                  |                                  | 16+2            | ●        | T1G616-2B  | 91,000  |               |     |     |            |
|                                              |                  |                                  | 18+0            | ●        | T1G618B    | 94,500  |               |     |     |            |
|                                              |                  | 3P<br>125A<br>38mm <sup>2</sup>  | 20+4            | ●        | T1G620-4B  | 117,000 | 1300          | 400 | 120 | P          |
|                                              |                  |                                  | 22+2            | ●        | T1G622-2B  | 119,000 |               |     |     |            |
|                                              |                  |                                  | 24+0            | ●        | T1G624B    | 123,000 |               |     |     |            |
| 3P OC付<br><b>100A</b><br>(75A)<br>〔30mA、高速形〕 | 配線用遮断器<br>3P 60A | 3P<br>200A<br>100mm <sup>2</sup> | 10+2            | ●        | T1G1010-2B | 106,000 | 1100          | 400 | 120 | R          |
|                                              |                  |                                  | 12+0            | ●        | T1G1012B   | 109,000 |               |     |     |            |
|                                              |                  | 3P<br>200A<br>100mm <sup>2</sup> | 14+4            | ●        | T1G1014-4B | 115,000 | 1200          | 400 | 120 | Q          |
|                                              |                  |                                  | 16+2            | ●        | T1G1016-2B | 118,000 |               |     |     |            |
|                                              |                  |                                  | 18+0            | ●        | T1G1018B   | 121,000 |               |     |     |            |
|                                              |                  | 3P<br>200A<br>100mm <sup>2</sup> | 20+4            | ●        | T1G1020-4B | 127,000 | 1300          | 400 | 120 | P          |
|                                              |                  |                                  | 22+2            | ●        | T1G1022-2B | 130,000 |               |     |     |            |
|                                              |                  |                                  | 24+0            | ●        | T1G1024B   | 133,000 |               |     |     |            |

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：( )内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 同梱部品

|           |    |
|-----------|----|
| ・ハンドルキャップ | 2個 |
| ・六角レンチ    | 1本 |

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

|                |    |    |    |
|----------------|----|----|----|
| 最大分岐回路数        | 12 | 18 | 24 |
| 200V用(2P2E)実装数 | 4  | 6  | 8  |

|      |      |       |      |
|------|------|-------|------|
| 仕様区分 | ○標準品 | ●準標準品 | ●受注品 |
|------|------|-------|------|