
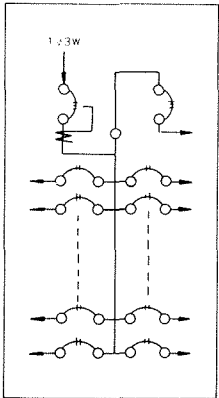


TG-B

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ページュ)
2次送りスイッチ付(MCCB)



単3 主幹：漏電遮断器・2次送りスイッチ付

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P OC付 60A (50A) 〔30mA、高速形〕	配線用遮断器 3P 30A	6+6	●	TG606-6B	63,000	800	400	120	C
		8+4	●	TG608-4B	66,500				
		10+2	●	TG610-2B	70,000				
		12+0	●	TG612B	73,500				
		14+4	●	TG614-4B	77,000	900	400	120	B
		16+2	●	TG616-2B	80,500				
		18+0	●	TG618B	84,000				
		20+4	●	TG620-4B	113,000				
		22+2	●	TG622-2B	116,000	1,000	400	120	A
		24+0	●	TG624B	119,000				
3P OC付 100A (75A) 〔30mA、高速形〕	配線用遮断器 3P 50A	10+2	●	TG1010-2B	100,000	800	400	120	C
		12+0	●	TG1012B	103,000				
		14+4	●	TG1014-4B	110,000	900	400	120	B
		16+2	●	TG1016-2B	113,000				
		18+0	●	TG1018B	116,000				
		20+4	●	TG1020-4B	122,000	1,000	400	120	A
		22+2	●	TG1022-2B	125,000				
		24+0	●	TG1024B	128,000				
3P OC付 200A (150A) 〔50/100/200mA、高速形〕	配線用遮断器 3P 100A	16+4	●	TG2016-4B	182,000	1,200	500	160	F
		20+0	●	TG2020B	189,000				
		24+4	●	TG2024-4B	200,000	1,400	500	160	E
		28+0	●	TG2028B	207,000				
		32+10	●	TG2032-10B	215,000	1,600	500	160	D
		36+6	●	TG2036-6B	222,000				
		40+2	●	TG2040-2B	229,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 同梱部品

・ハンドルキャップ	2個
・六角レンチ	1本
・六角棒スパナ(主幹：200A)	1本

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18,20	24,28	42
200V用(2P2E)実装数	4	6	8	10

仕様区分	○ 標準品	● 準標準品	● 受注品
------	-------	--------	-------

標準分電盤