
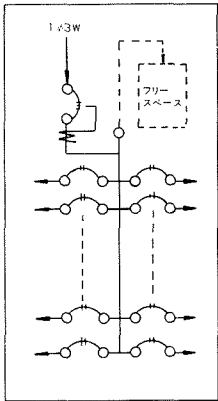


TG

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付



単3 主幹：漏電遮断器

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P OC付 60A (50A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	6 ₊₆	○	TG606-6	43,500	800	400	120	C
		8 ₊₄	○	TG608-4	47,000				
		10 ₊₂	○	TG610-2	50,500				
		12 ₊₀	○	TG612	54,000				
		14 ₊₄	○	TG614-4	57,500	900	400	120	B
		16 ₊₂	○	TG616-2	61,000				
		18 ₊₀	○	TG618	65,100				
		20 ₊₄	○	TG620-4	85,200	1,000	400	120	A
		22 ₊₂	○	TG622-2	88,700				
		24 ₊₀	○	TG624	92,200				
3P OC付 100A (75A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	10 ₊₂	○	TG1010-2	77,000	800	400	120	C
		12 ₊₀	○	TG1012	80,500				
		14 ₊₄	○	TG1014-4	84,000	900	400	120	B
		16 ₊₂	○	TG1016-2	88,100				
		18 ₊₀	○	TG1018	91,600				
		20 ₊₄	○	TG1020-4	95,100	1,000	400	120	A
		22 ₊₂	○	TG1022-2	98,700				
3P OC付 200A (150A) 〔50/100/200mA、高速形〕	フリースペース	16 ₊₄	○	TG2016-4	133,800	1,200	500	160	F
		20 ₊₀	○	TG2020	140,900	1,400	500	160	E
		24 ₊₄	○	TG2024-4	149,000				
		28 ₊₀	○	TG2028	156,000	1,600	500	160	D
		32 ₊₁₀	○	TG2032-10	163,800				
		36 ₊₆	○	TG2036-6	170,900				
		40 ₊₂	○	TG2040-2	176,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 同梱部品

・ハンドルキャップ 2個
・六角レンチ 1本
・六角棒スパナ(主幹：200A) 1本

仕様区分	○ 標準品	● 準標準品	● 受注品
------	-------	--------	-------

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18、20	24、28	42
200V用(2P2E)実装数	4	6	8	10

- フリースペース
取付有効寸法
・タテ224×ヨコ119mm
・フカサ木板取付75mm
木板なし90mm

