
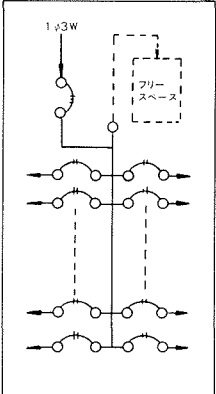


TB

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付



単3 主幹：配線用遮断器

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A)	フリースペース	6 ₊₆	○	TB606-6	38,500	800	400	120	C
		8 ₊₄	○	TB608-4	42,000				
		10 ₊₂	○	TB610-2	45,500				
		12 ₊₀	○	TB612	49,300				
		14 ₊₄	○	TB614-4	52,800	900	400	120	B
		16 ₊₂	○	TB616-2	56,300				
		18 ₊₀	○	TB618	59,900				
		20 ₊₄	○	TB620-4	70,000				
		22 ₊₂	○	TB622-2	73,500	1,000	400	120	A
		24 ₊₀	○	TB624	77,000				
3P 100A (75A)	フリースペース	10 ₊₂	○	TB1010-2	59,500	800	400	120	C
		12 ₊₀	○	TB1012	63,000				
		14 ₊₄	○	TB1014-4	66,500	900	400	120	B
		16 ₊₂	○	TB1016-2	70,400				
		18 ₊₀	○	TB1018	74,000				
		20 ₊₄	○	TB1020-4	77,500	1,000	400	120	A
		22 ₊₂	○	TB1022-2	81,000				
		24 ₊₀	○	TB1024	84,600				
3P 200A (150A)	フリースペース	16 ₊₄	○	TB2016-4	109,000	1,200	500	160	F
		20 ₊₀	○	TB2020	116,000				
		24 ₊₄	○	TB2024-4	124,500	1,400	500	160	E
		28 ₊₀	○	TB2028	131,500				
		32 ₊₁₀	○	TB2032-10	139,100	1,600	500	160	D
		36 ₊₆	○	TB2036-6	146,200				
		40 ₊₂	○	TB2040-2	152,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
- ・六角レンチ 1本
- ・六角棒スパナ(主幹：200A) 1本

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ◎ 受注品

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18、20	24、28	42
200V用(2P2E)実装数	4	6	8	10

- フリースペース
取付有効寸法
・タテ224×ヨコ119mm
・フカサ木板取付75mm
木板なし90mm

