
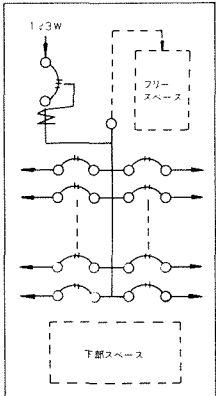


TKG

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付
下部スペース付




単3 主幹：漏電遮断器・下部スペース付

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P OC付 60A (50A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	6 ₊₆	●	TKG606-6	59,500	1,100	400	120	R
		8 ₊₄	●	TKG608-4	63,000				
		10 ₊₂	●	TKG610-2	66,500				
		12 ₊₀	●	TKG612	70,000				
		14 ₊₄	●	TKG614-4	75,300	1,200	400	120	Q
		16 ₊₂	●	TKG616-2	78,800				
		18 ₊₀	●	TKG618	82,300				
		20 ₊₄	●	TKG620-4	103,000				
		22 ₊₂	●	TKG622-2	106,000	1,300	400	120	P
		24 ₊₀	●	TKG624	109,000				
3P OC付 100A (75A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	10 ₊₂	●	TKG1010-2	92,500	1,100	400	120	R
		12 ₊₀	●	TKG1012	96,000				
		14 ₊₄	●	TKG1014-4	103,000	1,200	400	120	Q
		16 ₊₂	●	TKG1016-2	106,000				
		18 ₊₀	●	TKG1018	109,000				
		20 ₊₄	●	TKG1020-4	113,000	1,300	400	120	P
		22 ₊₂	●	TKG1022-2	116,000				
		24 ₊₀	●	TKG1024	119,000				


- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 同梱部品

・ハンドルキャップ	2個
・六角レンチ	1本

- フリースペース
取付有効寸法
・タテ224×ヨコ119mm
・フカサ木板取付75mm
木板なし90mm



- 下部スペース
取付有効寸法
・タテ245×ヨコ210mm
・フカサ90mm



- リモコンリレー
マグネット等の
組込みに最適

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18	24
200V用(2P2E)実装数	4	6	8

仕様区分	○標準品	●標準準品	●受注品
------	------	-------	------