
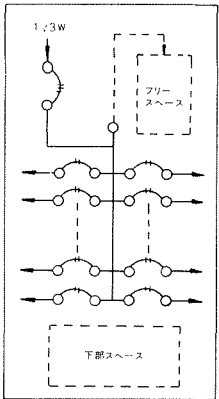


TKB

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付
下部スペース付




単3 主幹：配線用遮断器・下部スペース付

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A)	フリースペース	6+6	●	TKB606-6	59,200	1,100	400	120	R
		8+4	●	TKB608-4	62,700				
		10+2	●	TKB610-2	66,200				
		12+0	●	TKB612	69,700				
		14+4	●	TKB614-4	71,500	1,200	400	120	Q
		16+2	●	TKB616-2	74,500				
		18+0	●	TKB618	77,500				
		20+4	●	TKB620-4	98,000				
		22+2	●	TKB622-2	101,000	1,300	400	120	P
		24+0	●	TKB624	104,000				
3P 100A (75A)	フリースペース	10+2	●	TKB1010-2	73,500	1,100	400	120	R
		12+0	●	TKB1012	77,000				
		14+4	●	TKB1014-4	84,000	1,200	400	120	Q
		16+2	●	TKB1016-2	87,500				
		18+0	●	TKB1018	91,000				
		20+4	●	TKB1020-4	106,000	1,300	400	120	P
		22+2	●	TKB1022-2	109,000				
		24+0	●	TKB1024	112,000				


- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 同梱部品

・ハンドルキャップ	2個
・六角レンチ	1本

- フリースペース
取付有効寸法
・タテ224×ヨコ119mm
・フカサ木板取付75mm
木板なし90mm



- 下部スペース
取付有効寸法
・タテ245×ヨコ210mm
・フカサ90mm



- リモコンリレー
マグネット等の
組込みに最適

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18	24
200V用(2P2E)実装数	4	6	8

仕様区分	○標準品	●準標準品	●受注品
------	------	-------	------

標準分電盤