
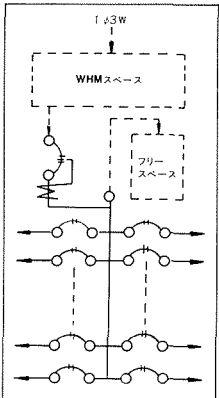


TWG

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付
WHMスペース付



単3 主幹：漏電遮断器・WHMスペース付


主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P OC付 60A (50A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	6 ₊₆	○	TWG606-6	72,200	1,150	400	180	I
		8 ₊₄	○	TWG608-4	75,700				
		10 ₊₂	○	TWG610-2	79,300				
		12 ₊₀	○	TWG612	82,000				
		14 ₊₄	○	TWG614-4	85,500	1,250	400	180	H
		16 ₊₂	○	TWG616-2	89,000				
		18 ₊₀	○	TWG618	93,400				
3P OC付 100A (75A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	10 ₊₂	○	TWG1010-2	89,000	1,150	400	180	I
		12 ₊₀	○	TWG1012	93,400				
		14 ₊₄	○	TWG1014-4	96,900	1,250	400	180	H
		16 ₊₂	○	TWG1016-2	100,400				
		18 ₊₀	○	TWG1018	103,800				
		20 ₊₄	○	TWG1020-4	107,400	1,350	400	180	G
		22 ₊₂	○	TWG1022-2	110,900				
		24 ₊₀	○	TWG1024	114,500				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 同梱部品

・ハンドルキャップ	2 個
・六角レンチ	1 本

- WHM取付スペース及びフリースペースの
取付有効寸法(mm)

- WHM取付スペース
・タテ300×ヨコ300
・フカサ153
- フリースペース
・タテ224×ヨコ119
・フカサ木板取付75
木板なし90

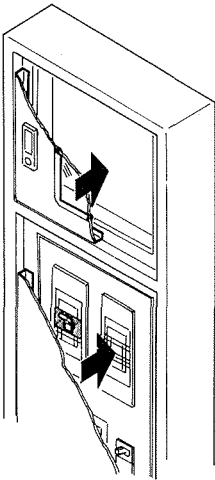

200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18	24
200V用(2P2E)実装数	4	6	8

仕様区分	○ 標準品	● 準標準品	◎ 受注品
------	-------	--------	-------