
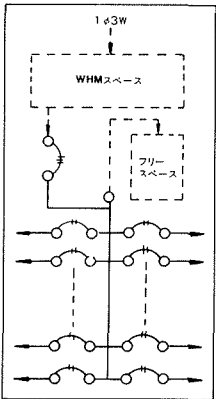


TWB

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付
WHMスペース付



単3 主幹：配線用遮断器・WHMスペース付

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	タカサ	
3P 60A	フリースペース	6+6	○	TWB606-6	59,500	1,150	400	180	I
		8+4	○	TWB608-4	63,000				
		10+2	○	TWB610-2	66,500				
		12+0	○	TWB612	70,400				
		14+4	○	TWB614-4	74,000	1,250	400	180	H
		16+2	○	TWB616-2	77,000				
		18+0	○	TWB618	80,500				
3P 100A	フリースペース	10+2	○	TWB1010-2	77,000	1,150	400	180	I
		12+0	○	TWB1012	80,500				
		14+4	○	TWB1014-4	84,000	1,250	400	180	H
		16+2	○	TWB1016-2	88,100				
		18+0	○	TWB1018	91,600				
		20+4	○	TWB1020-4	95,100	1,350	400	180	G
		22+2	○	TWB1022-2	98,700				
		24+0	○	TWB1024	102,000				

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。


■同梱部品

・ハンドルキャップ	2個
・六角レンチ	1本

■WHM取付スペース及びフリースペースの
取付有効寸法(mm)

●WHM取付スペース
・タテ300×ヨコ300
・フカサ153

●フリースペース
・タテ224×ヨコ119
・フカサ木板取付75
木板なし90

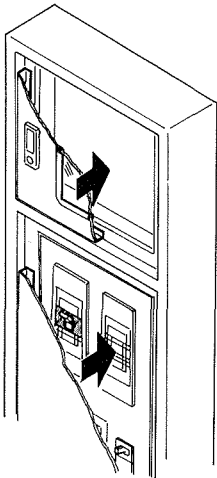

標準分電盤

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18	24
200V用(2P2E)実装数	4	6	8

仕様区分	○ 標準品	● 準標準品	◎ 受注品
------	-------	--------	-------