
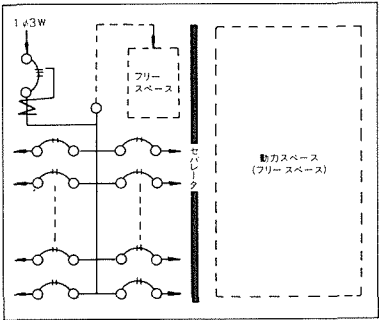


TMG

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付
動力スペース付



単3 主幹：漏電遮断器・動力スペース付

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P OC付 60A (50A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	6 ₊₆	○	TMG606-6	70,400	800	900	180	L
		8 ₊₄	○	TMG608-4	74,000				
		10 ₊₂	○	TMG610-2	77,000				
		12 ₊₀	○	TMG612	80,500				
		14 ₊₄	○	TMG614-4	84,000	900	900	180	K
		16 ₊₂	○	TMG616-2	88,100				
		18 ₊₀	○	TMG618	91,600				
3P OC付 100A (75A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	10 ₊₂	○	TMG1010-2	102,000	800	900	180	L
		12 ₊₀	○	TMG1012	105,000				
		14 ₊₄	○	TMG1014-4	109,000	900	900	180	K
		16 ₊₂	○	TMG1016-2	112,000				
		18 ₊₀	○	TMG1018	116,000				
		20 ₊₄	○	TMG1020-4	119,000	1,000	900	180	J
		22 ₊₂	○	TMG1022-2	123,200				
		24 ₊₀	○	TMG1024	126,000				

■TMタイプは電灯回路と動力スペースは同一寸法です。
電灯・動力混合分電盤等系統の異なる回路の増設も
可能です。

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。

■同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
- ・六角レンチ 1本

■動力スペース及びフリースペースの
取付有効寸法(mm)

- フリースペース ・タテ224×ヨコ119
・フカサ木板取付75
木板なし90

- 動力スペース Lボックス
・タテ703×ヨコ340×フカサ153
Kボックス
・タテ803×ヨコ340×フカサ153
Jボックス
・タテ903×ヨコ340×フカサ153

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18	24
200V用(2P2E)実装数	4	6	8

仕様区分	○ 標準品	● 標準標準品	● 受注品
------	-------	---------	-------