
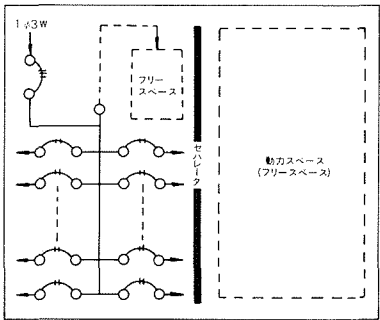


TMB

分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付
動力スペース付



単3 主幹：配線用遮断器・動力スペース付

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A)	フリースペース	6+6	○	TMB606-6	65,100	800	900	180	L
		8+4	○	TMB608-4	68,700				
		10+2	○	TMB610-2	72,200				
		12+0	○	TMB612	75,700				
		14+4	○	TMB614-4	79,300	900	900	180	K
		16+2	○	TMB616-2	82,000				
		18+0	○	TMB618	85,500				
3P 100A (75A)	フリースペース	10+2	○	TMB1010-2	84,000	800	900	180	L
		12+0	○	TMB1012	88,100				
		14+4	○	TMB1014-4	91,600	900	900	180	K
		16+2	○	TMB1016-2	95,100				
		18+0	○	TMB1018	98,700				
		20+4	○	TMB1020-4	102,000	1,000	900	180	J
		22+2	○	TMB1022-2	105,000				
		24+0	○	TMB1024	109,000				

■TMタイプは電灯回路と動力スペースは同一寸法です。
電灯・動力混合分電盤等系統の異なる回路の増設も可能です。

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。

■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。

■同梱部品

・ハンドルキャップ	2個
・六角レンチ	1本

■動力スペース及びフリースペースの
取付有効寸法(mm)

●フリースペース ・タテ224×ヨコ119
・フカサ木板取付75
木板なし90

●動力スペース Lボックス
・タテ703×ヨコ340×フカサ153
Kボックス
・タテ803×ヨコ340×フカサ153
Jボックス
・タテ903×ヨコ340×フカサ153

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

最大分岐回路数	12	18	24
200V用(2P2E)実装数	4	6	8

仕様区分	○ 標準品	● 準標準品	◎ 受注品
------	-------	--------	-------