
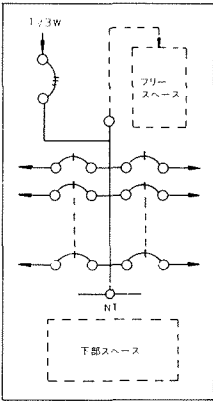


TSKB

分岐：サーキットブレーカ組込 (IP 20A) ・ 協約寸法JEM1292
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1 (ベージュ)
フリースペース付
下部スペース付




単3 主幹：配線用遮断器・下部スペース付

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法 (mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50)	フリースペース	6+8	●	TSKB606-8	70,000	1,000	450	120	M
		8+6	●	TSKB608-6	73,500				
		10+4	●	TSKB610-4	77,000				
		12+2	●	TSKB612-2	80,500				
		14+0	●	TSKB614	84,000				
3P 100A (75A)	フリースペース	14+6	●	TSKB1014-6	105,000	1,200	450	120	S
		16+4	●	TSKB1016-4	109,000				
		18+2	●	TSKB1018-2	113,000				
		20+0	●	TSKB1020	117,000				
3P 200A (150A)	フリースペース	16+10	●	TSKB2016-10	189,000	1,600	500	160	D
		20+6	●	TSKB2020-6	196,000				
		24+2	●	TSKB2024-2	203,000				


- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
- 主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
- 埋込形は露出形と同一価格です。
- 同梱部品

・ ハンドルキャップ 2 個
・ 六角レンチ 1 本
・ 六角棒スパナ (主幹：200A) 1 本
・ 予備回路用送り板 (予備回路数分)

- フリースペース
取付有効寸法
・ タテ224×ヨコ119mm
・ フカサ木板取付75mm
木板なし90mm



- 下部スペース
取付有効寸法
● M、Sボックス
・ タテ295×ヨコ270mm
・ フカサ90mm
● Dボックス
・ タテ400×ヨコ330
・ フカサ90mm
● リモコンリレー
マグネット等の
組込みに最適です。



標準分電盤