
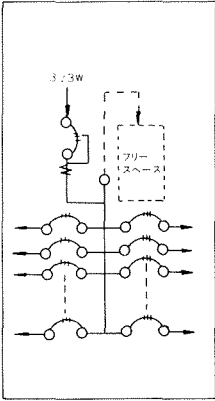


分岐：サーキットブレーカ組込●標準動力分電盤

MSG

分岐：サーキットブレーカ組込(3P 30A)・協約寸法JEM1292
ボックス板厚1.6mm
塗装色：マンセル5Y7/1(ベージュ)
フリースペース付



3相 主幹：漏電遮断器

主幹	二次送りスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	標準価格(円)	露出形ボックス寸法(mm)			適用 ボックス
						タテ	ヨコ	フカサ	
3P OC付 60A(50A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	4+2	●	MSG604-2	92,500	700	450	120	T
		6+0	●	MSG606	103,000				
3P OC付 100A (75A) 〔30mA、高速形〕	フリースペース	4+0	○	MSG1004	109,000	800	450	120	O
		6+2	○	MSG1006-2	125,000				
		8+0	○	MSG1008	135,000				
		10+6	●	MSG1010-6	139,000	1,200	450	120	S
		12+4	●	MSG1012-4	150,000				
		14+2	●	MSG1014-2	161,000				
		16+0	●	MSG1016	172,000				
3P OC付 200A (150A) 〔50/100/200mA、高速形〕	フリースペース	8+2	●	MSG2008-2	213,000	1,200	500	160	F
		10+0	●	MSG2010	224,000				
		12+2	●	MSG2012-2	266,000	1,400	500	160	E
		14+0	●	MSG2014	276,000				
		16+4	●	MSG2016-4	294,000	1,600	500	160	D
		18+2	●	MSG2018-2	304,000				
		20+0	●	MSG2020	315,000				

■上記以外の仕様については別途ご相談下さい。


■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。

■埋込形は露出形と同一価格です。

■同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
- ・六角レンチ 1本
- ・六角棒スパナ(主幹：200A) 1本
- ・予備回路用送り板(予備回路数分)

■フリースペース
取付有効寸法
・タテ224×ヨコ119mm
・フカサ木板取付75mm
木板なし90mm



標準分電盤

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品