
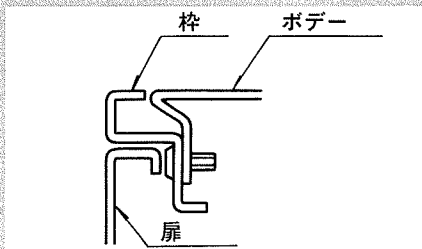


テンパール標準分電盤の特長


2段折曲げ加工により
ボデーの強さアップ。

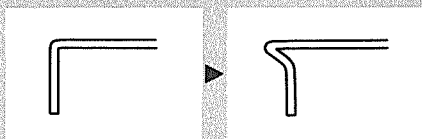

標準分電盤

標準分電盤は平面ハンド
ル(キー付)を採用。

■キー付ハンドルが標準装備です。

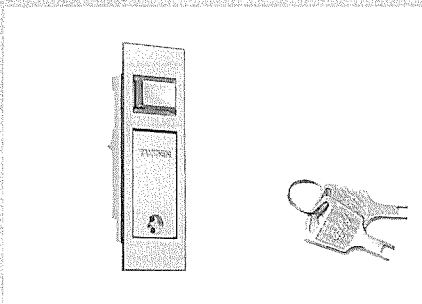

扉の蝶番は着脱容易なピ
ン式構造を採用。

化粧パネルはメンテナンス
容易な蝶番方式を採用。

耐候性、耐塩性に優れた
粉体塗装を採用。


粉体塗装とは合成樹脂、硬化剤、添加剤等の配合原料を溶かし合せ機械的に微粉碎し粉末状にします。その塗料を静電効果の利用で金属等に帯電塗着させます。これを約200℃で熔融反応させ塗膜を硬化形成させたものです。

従来の塗装より
塗膜が厚く、強
固でムラのない



表面を形成。そのため耐錆性、耐候性、耐塩性等耐久性は従来のものより大幅にアップしました。

塗装色の変更はボックスと化粧パネルのみ可能です。別途お問合せください。

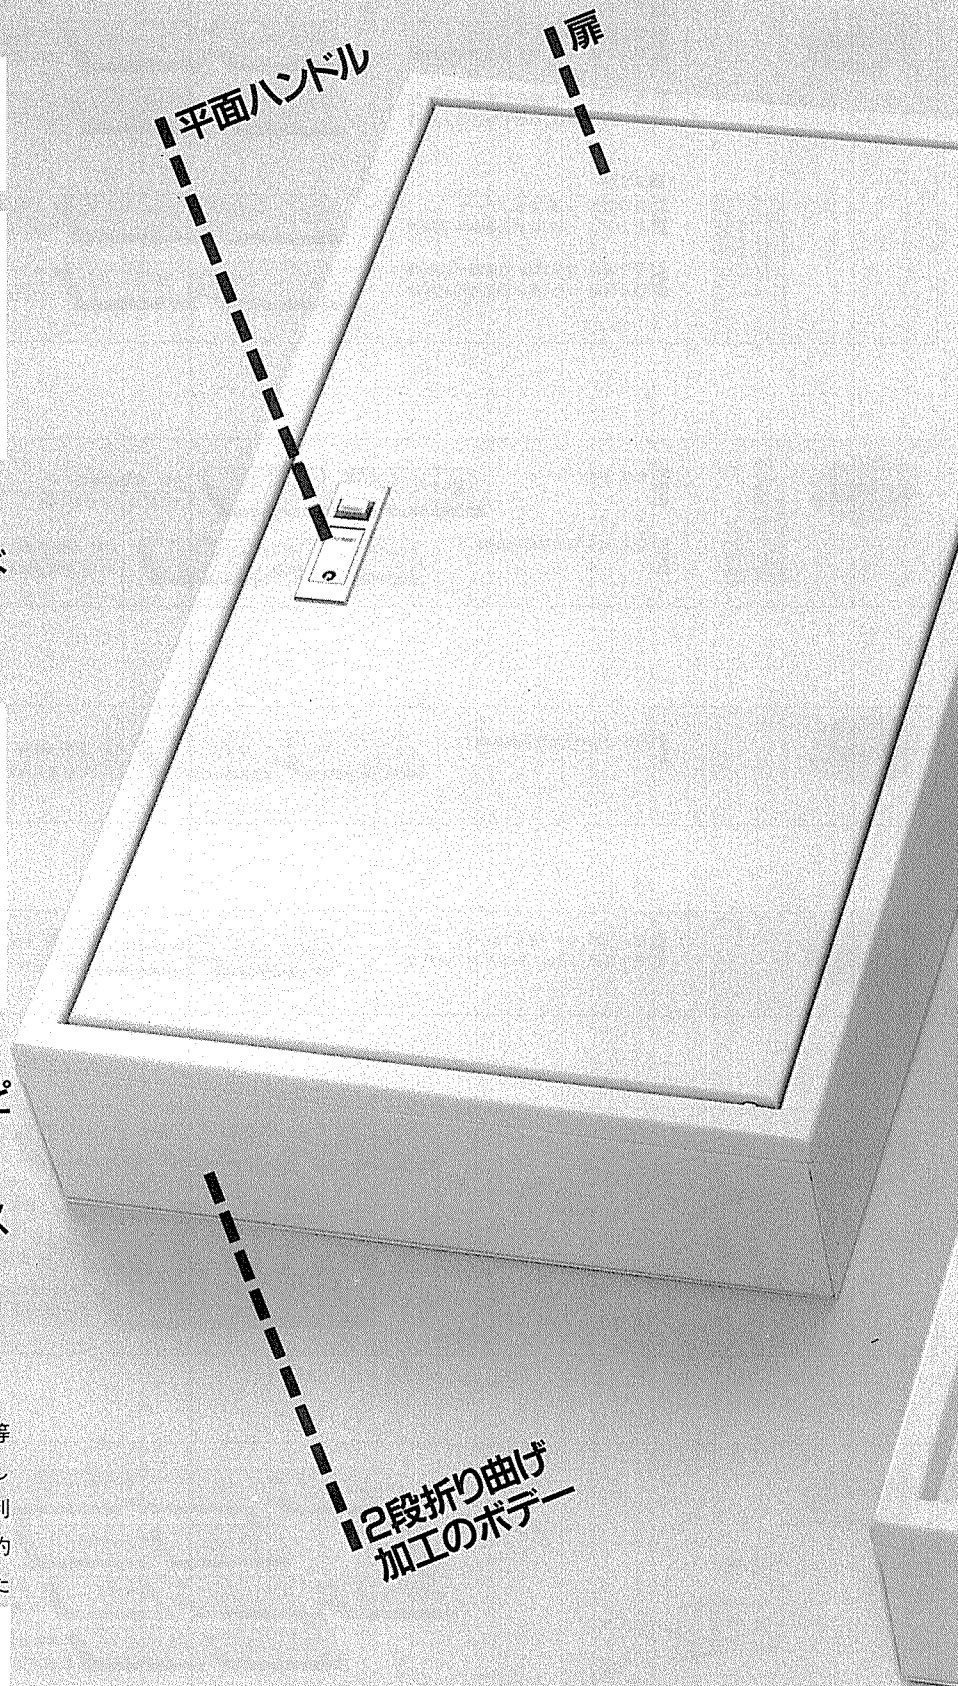

■ボックス深さ160mm以下は埋込形の製作が可能です。下記価格を露出形の価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望 小売価格(円)
プラス価格	1,800