
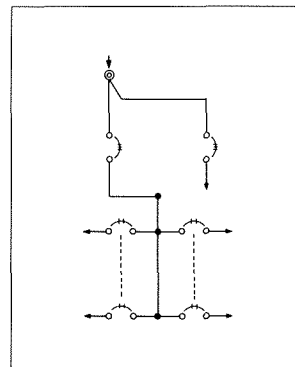


1次送りスイッチ付電灯分電盤（分岐：安全ブレーカ）

T1B-B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

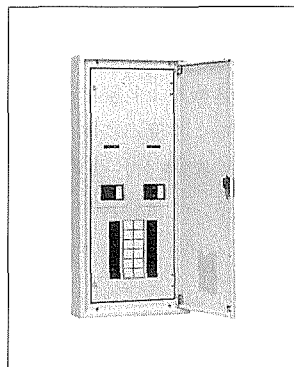

標準分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

1次送り：配線用遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	配線用遮断器 50A	3P 125A 38□	6+0	●	T1B506B	55,000	4	2	800	400	120
			8+4	●	T1B508-4BN	59,200	6	2	900	400	120
			10+2	●	T1B510-2BN	62,600	8	2			
			12+0	●	T1B512BN	66,100	10	2			
			14+4	●	T1B514-4BN	72,500	10	4	1000	400	120
			16+2	●	T1B516-2BN	76,000	12	4			
			18+0	●	T1B518BN	79,500	14	4			
			20+4	●	T1B520-4BN	85,100	16	4	1100	400	120
配線用遮断器 100A	配線用遮断器 50A	3P 150A 60□	10+2	●	T1B1010-2BN	84,000	8	2	900	400	120
			12+0	●	T1B1012BN	87,400	10	2			
			14+4	●	T1B1014-4BN	92,400	10	4			
			16+2	●	T1B1016-2BN	95,800	12	4	1000	400	120
			18+0	●	T1B1018BN	99,300	14	4			
			20+4	●	T1B1020-4BN	104,300	16	4			
			22+2	●	T1B1022-2BN	107,700	18	4	1100	400	120
			24+0	●	T1B1024BN	111,200	20	4			
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A	3P 250A 150□	14+4	●	T1B2014-4B	153,700	10	4	1100	500	160
			16+2	●	T1B2016-2B	157,200	12	4			
			20+4	●	T1B2020-4B	165,600	16	4	1200	500	160
			24+0	●	T1B2024B	172,600	20	4			
			28+2	●	T1B2028-2B	179,500	22	6	1300	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。


■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

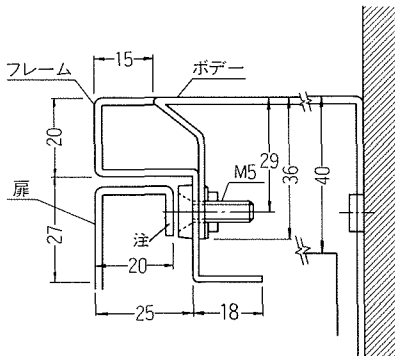

■外形寸法図

単位：mm

