

2次送りスイッチ付電灯分電盤





分岐：安全ブレーカ

TG-B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P 20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

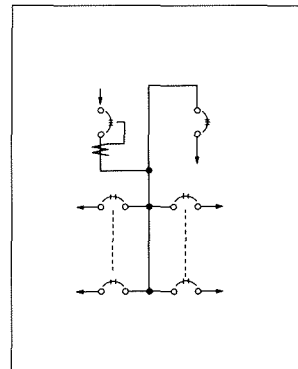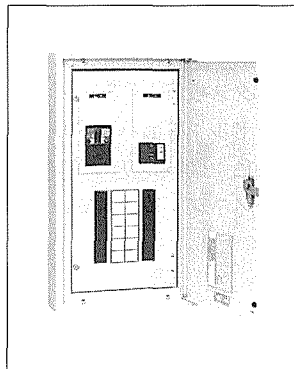

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

2次送り：配線用遮断器

標準分電盤

主幹	2次送り	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容				
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 30A	6+0	○	TG506BH	56,700	4	2	600	400	120
		8+4	○	TG508-4BHN	61,600	6	2			
		10+2	○	TG510-2BHN	65,100	8	2	700	400	120
		12+0	○	TG512BHN	68,600	10	2			
		14+4	○	TG514-4BHN	74,200	10	4			
		16+2	○	TG516-2BHN	77,700	12	4	800	400	120
		18+0	○	TG518BHN	81,200	14	4			
		20+4	○	TG520-4BHN	87,600	16	4	900	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	10+2	○	TG1010-2BHN	89,800	8	2	700	400	120
		12+0	○	TG1012BHN	93,200	10	2			
		14+4	○	TG1014-4BHN	98,200	10	4			
		16+2	○	TG1016-2BHN	101,600	12	4	800	400	120
		18+0	○	TG1018BHN	105,100	14	4			
		20+4	○	TG1020-4BHN	111,500	16	4	900	400	120
		24+0	○	TG1024BHN	118,500	20	4			
		28+2	○	TG1028-2BH	126,900	22	6	1000	400	120
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	配線用遮断器 100A	14+4	○	TG2014-4BH	170,200	10	4	900	500	160
		16+2	○	TG2016-2BH	173,700	12	4			
		20+4	○	TG2020-4BH	182,100	16	4	1000	500	160
		24+0	○	TG2024BH	189,100	20	4			
		28+2	○	TG2028-2BH	197,500	22	6	1100	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたらご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

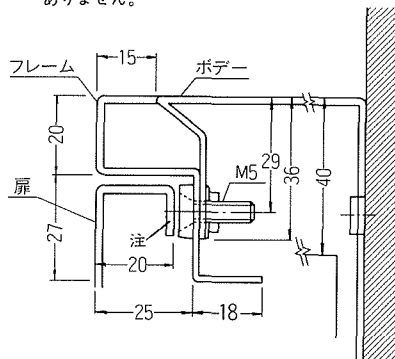

■外形寸法図

単位：mm

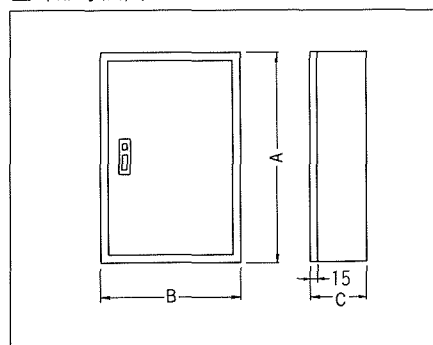

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800