


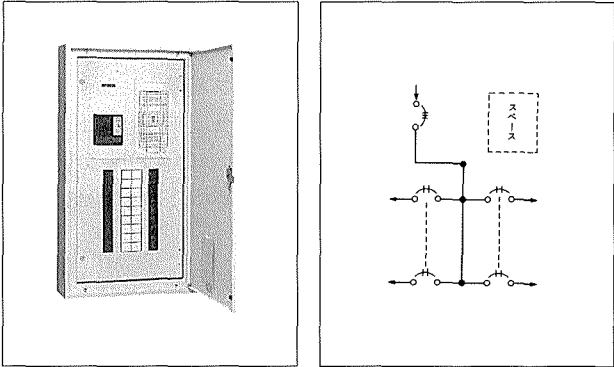

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	14+4	○	TB2014-4	123,300	10	4	900	500	160
		16+2	○	TB2016-2	126,700	12	4			
		18+0	○	TB2018	130,200	14	4			
		20+4	○	TB2020-4	135,100	16	4	1000	500	160
		22+2	○	TB2022-2	138,600	18	4			
		24+0	○	TB2024	142,100	20	4			
		26+4	○	TB2026-4	147,300	20	6	1100	500	160
		28+2	○	TB2028-2	150,800	22	6			
		30+0	○	TB2030	154,300	24	6			
		32+4	○	TB2032-4	160,400	26	6	1200	500	160
		34+2	○	TB2034-2	163,900	28	6			
		36+0	○	TB2036	167,300	30	6			
		38+4	○	TB2038-4	173,700	32	6	1300	500	160
		40+2	○	TB2040-2N	177,200	34	6			
		42+0	○	TB2042N	180,700	36	6			
		44+4	○	TB2044-4	188,600	36	8	1400	500	160
		46+2	○	TB2046-2	192,100	38	8			
		48+0	○	TB2048	195,600	40	8			


■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■外形寸法図 単位：mm

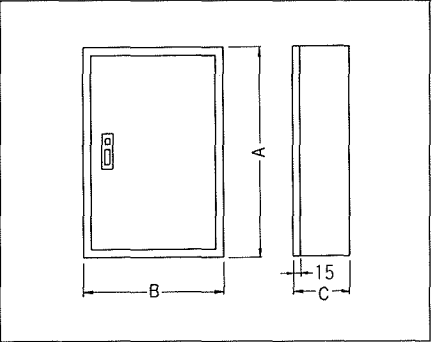

■ボックス構造 単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

