
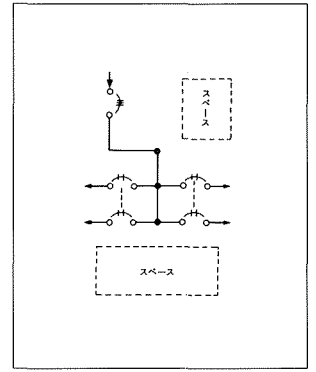


TK4B TK5B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

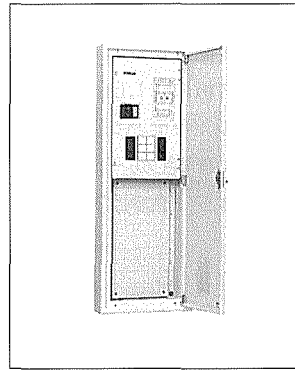

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

標準分電盤

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	4+2	●	TK4B504-2	52,200	2	2	1000	400	120
		6+0	●	TK4B506	55,700	4	2			
		8+4	●	TK4B508-4	59,900	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TK4B510-2	63,400	8	2			
		12+0	●	TK4B512	66,800	10	2	1200	400	120
		14+4	●	TK4B514-4	73,200	10	4			
		16+2	●	TK4B516-2	76,700	12	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	8+4	●	TK4B1008-4	74,700	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TK4B1010-2	78,200	8	2			
		12+0	●	TK4B1012	81,600	10	2	1200	400	120
		14+4	●	TK4B1014-4	86,600	10	4			
		16+2	●	TK4B1016-2	90,000	12	4			
		18+0	●	TK4B1018	93,500	14	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	14+4	●	TK4B2014-4	140,700	10	4	1300	500	160
		16+2	●	TK4B2016-2	144,100	12	4			
		18+0	●	TK4B2018	147,600	14	4	1400	500	160
		20+4	●	TK4B2020-4	152,500	16	4			
		22+2	●	TK4B2022-2	156,000	18	4			
		24+0	●	TK4B2024	159,500	20	4			

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	4+2	●	TK5B504-2	58,000	2	2	1100	400	120
		6+0	●	TK5B506	61,500	4	2			
		8+4	●	TK5B508-4	65,700	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TK5B510-2	69,200	8	2			
		12+0	●	TK5B512	72,600	10	2			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	8+4	●	TK5B1008-4	80,500	6	2	1200	400	120
		10+2	●	TK5B1010-2	84,000	8	2			
		12+0	●	TK5B1012	87,400	10	2			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×350×125	14+4	●	TK5B2014-4	147,900	10	4	1400	500	160
		16+2	●	TK5B2016-2	151,400	12	4			
		18+0	●	TK5B2018	154,900	14	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。