



非常回路付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG-F2

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- 非常回路：安全ブレーカ(2P・2E)×2

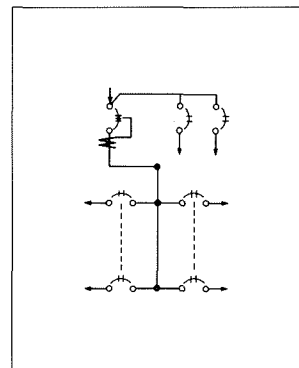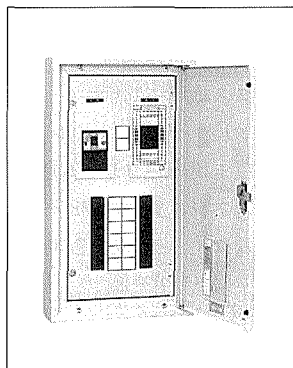

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

非常回路(2回路)付

主幹	非常回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	安全ブレーカ 2P・2E 20A×2	6+0	○	TG506F2H	51,200	4	2	600	400	120
		8+4	○	TG508-4F2H	56,100	6	2			
		10+2	○	TG510-2F2H	59,600	8	2	700	400	120
		12+0	○	TG512F2H	63,100	10	2			
		14+4	○	TG514-4F2H	68,700	10	4			
		16+2	○	TG516-2F2H	72,200	12	4	800	400	120
		18+0	○	TG518F2H	75,700	14	4			
漏電遮断器 100A (75A)	安全ブレーカ 2P・2E 20A×2	20+4	○	TG520-4F2H	82,100	16	4	900	400	120
		10+2	○	TG1010-2F2H	84,200	8	2	700	400	120
		12+0	○	TG1012F2H	87,700	10	2			
		14+4	○	TG1014-4F2H	92,700	10	4			
		16+2	○	TG1016-2F2H	96,100	12	4	800	400	120
		18+0	○	TG1018F2H	99,600	14	4			
		20+4	○	TG1020-4F2H	106,000	16	4	900	400	120
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	安全ブレーカ 2P・2E 20A×2	24+0	○	TG1024F2H	113,000	20	4			
		28+2	○	TG1028-2F2H	121,400	22	6	1000	400	120
		14+4	○	TG2014-4F2H	160,800	10	4	900	500	160
		16+2	○	TG2016-2F2H	164,300	12	4			
		20+4	○	TG2020-4F2H	172,700	16	4	1000	500	160
		24+0	○	TG2024F2H	179,700	20	4			
		28+2	○	TG2028-2F2H	188,100	22	6	1100	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。


■非常回路スイッチは安全ブレーカ(2P・2E)を使用しています。



■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

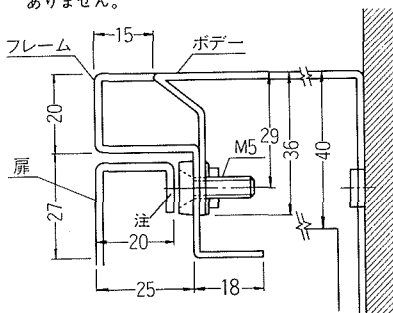

■外形寸法図

単位：mm

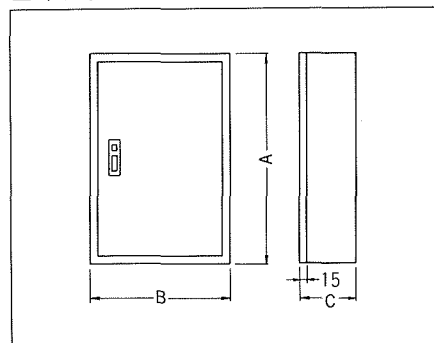

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800